

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



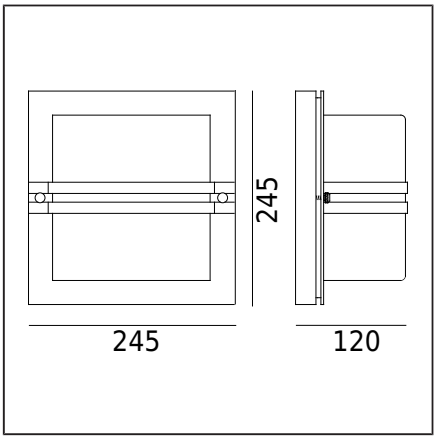

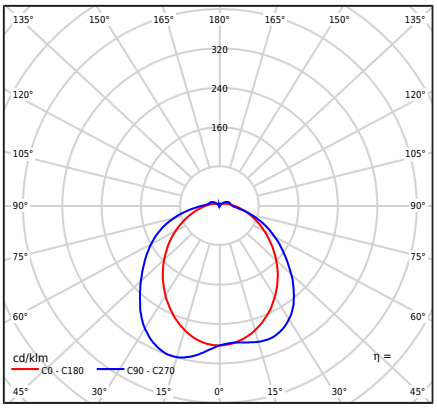

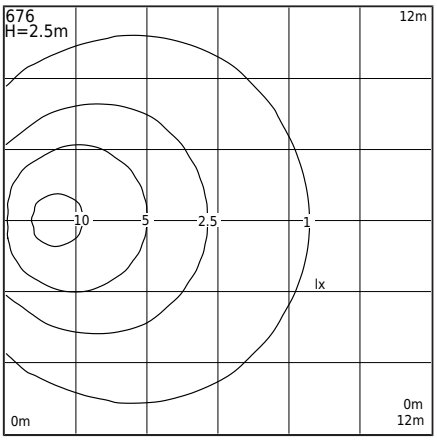

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una luminaria de techo con un diseño contemporáneo

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4.5mm, espaciado 170x50mm Según las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, máx. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED de CA integrado, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,51kg / 3,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensiones del luminario [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento por microondas HC005S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	11,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1150lm
Flujo luminoso del luminario	878lm
Eficiencia de la luminaria	78,4lm/W
ULOR	8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Factor THD	30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

ZS676zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
676ST	ACERO INOXIDABLE	-
676GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
676BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria