

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



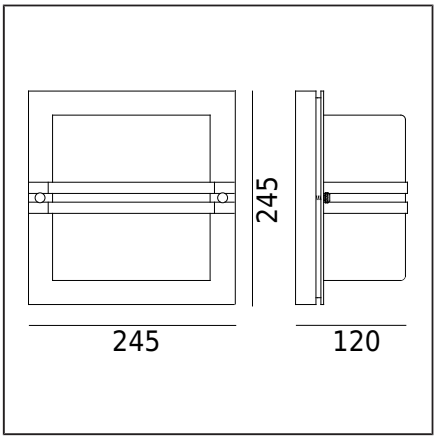

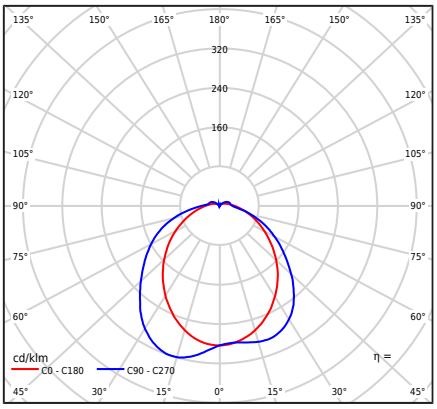

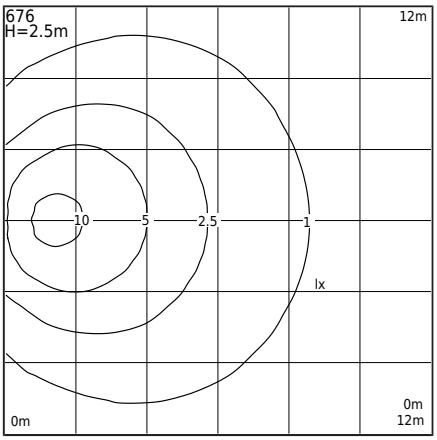

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Kattotyyppinen valaisin nykyaikaisella muotoilulla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys : 2 reikää ø4.5mm, jako 170x50mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,51kg / 3,6kg
Laatikon mitat [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Valaisimen mitat [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaalto liiketunnistin HC005S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	11,2W
Lampun valovirta	1150lm
Valaisimen valovirta	878lm
Valaisimen tehokkuus	78,4lm/W
ULOR	8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	D / EPREL
Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

ZS676zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
676GA	KUUMASINKITYS	-
676BL	MUSTA	9005
676ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun