

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.fr



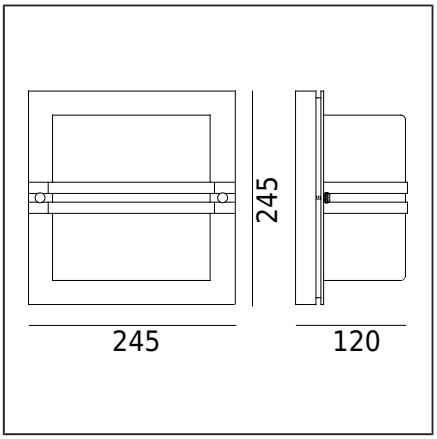

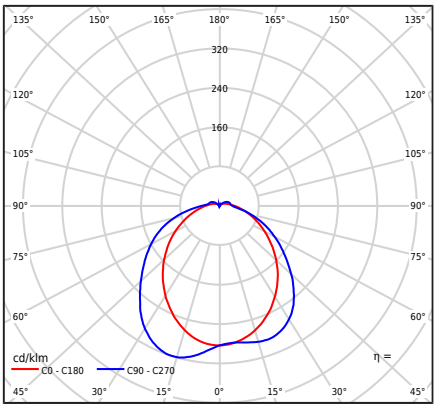

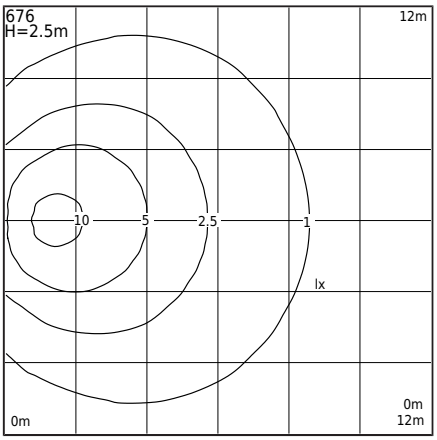

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond au design contemporain.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø4.5mm, entraxe 170x50mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm². Câble rond isolé avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,51kg / 3,6kg
Dimensions du carton [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensions du luminaire [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Fiche produit)
Contrôle externe	Capteur de mouvement à micro-ondes HC005S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	11,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1150lm
Flux lumineux du luminaire	878lm
Efficacité lumineuse du luminaire	78,4lm/W
ULOR	8%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

ZS676zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
676ST	ACIER INOXYDABLE	-
676GA	GALVANISATION À CHAUD	-
676SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.