

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



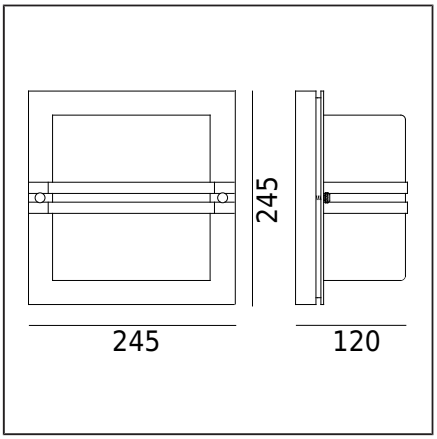

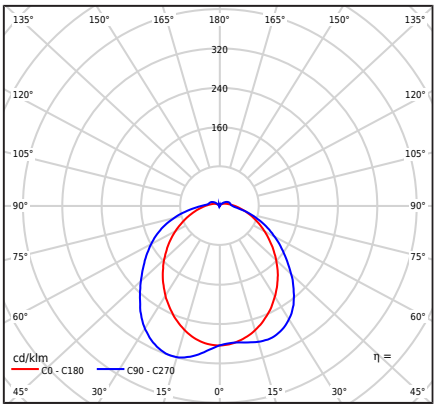

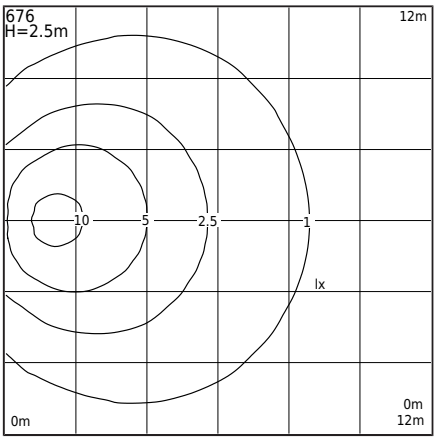

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø4.5mm, απόσταση 170x50mm Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγιστο 3x1,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,51kg / 3,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων HC005S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	11,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1150lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	878lm
Απόδοση του φωτιστικού	78,4lm/W
ULOR	8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Συντελεστής THD	30%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Ανταλλακτικά

ZS676zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
676ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
676GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
676BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού