

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.it



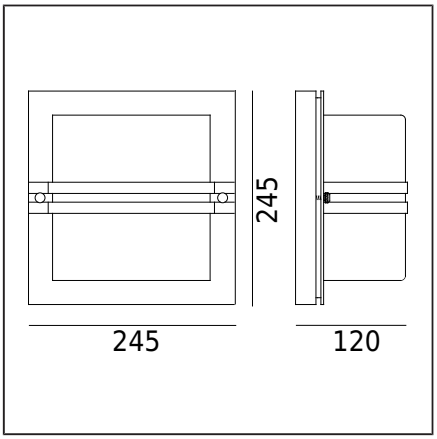

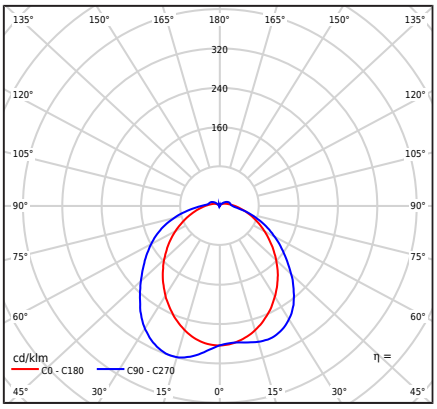

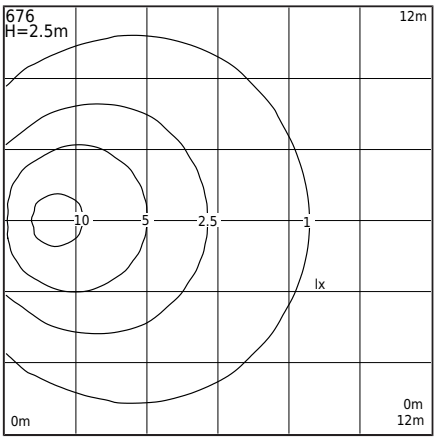

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design contemporaneo

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4.5mm, distanza 170x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm² Cavo rotondo isolato con diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,51kg / 3,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde HC005S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	11,2W
Flusso luminoso della lampada	1150lm
Flusso luminoso del luminare	878lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	78,4lm/W
ULOR	8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	30%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

ZS676zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
676ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
676BL	NERO	9005
676GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione