

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



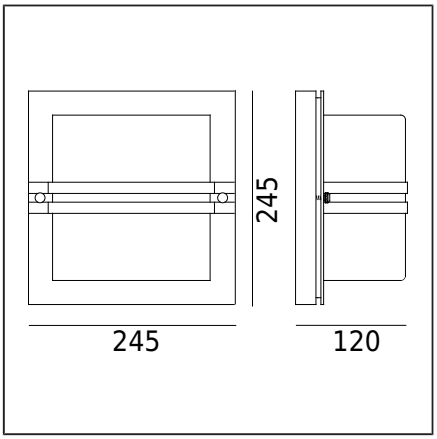

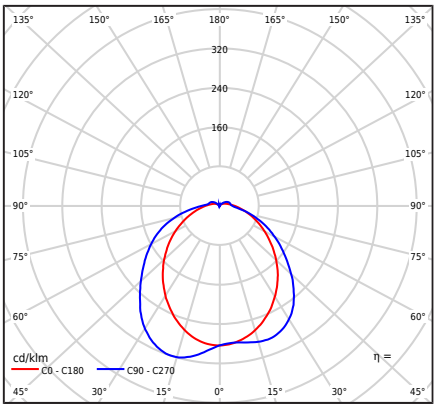

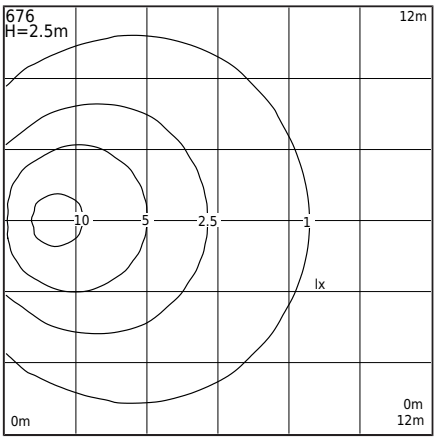

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Um luminária de teto com um design contemporâneo

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 170x50mm Conforme as instruções de montagem anexadas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loop, máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,51kg / 3,6kg
Dimensões da caixa [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensões da luminária [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por micro-ondas HC005S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	11,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1150lm
Fluxo luminoso do luminária	878lm
Eficiência do luminária	78,4lm/W
ULOR	8%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Fator THD	30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

ZS676zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
676GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
676ST	INOXÍVEL	-
676BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária