

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



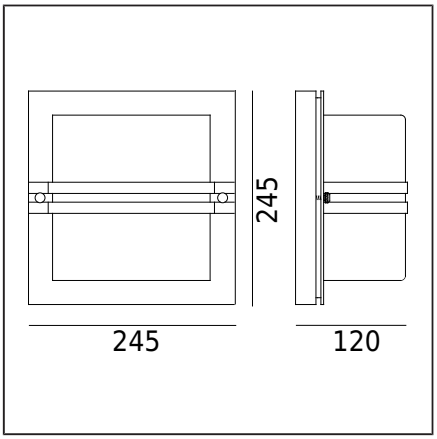

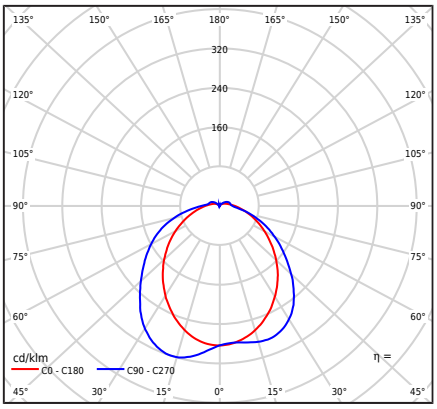

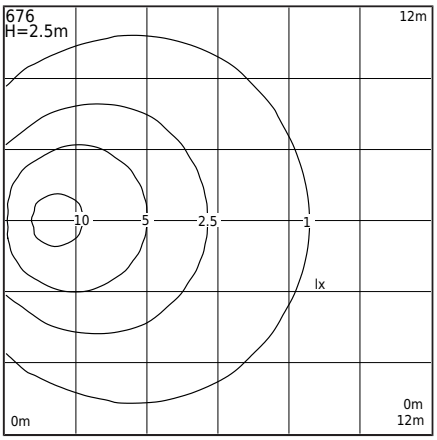

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	1,51kg / 3,6kg
Размеры коробки [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Размеры светильника [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения HC005S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	11,2W
Лампа светового потока	1150lm
Световой световой поток	878lm
Эффективность светильника	78,4lm/W
ULOR	8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	2,98A / 34,07µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

Запасные части

ZS676zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
676GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
676ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
676BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE