

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



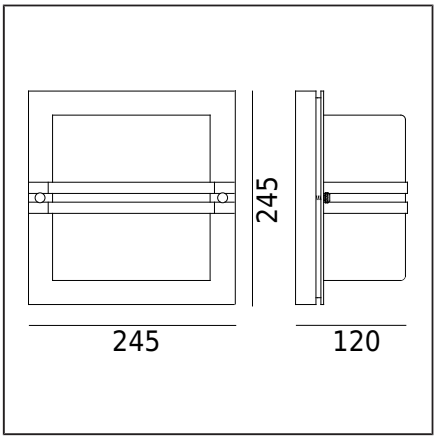

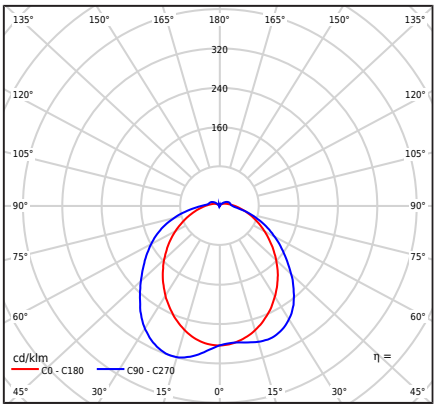

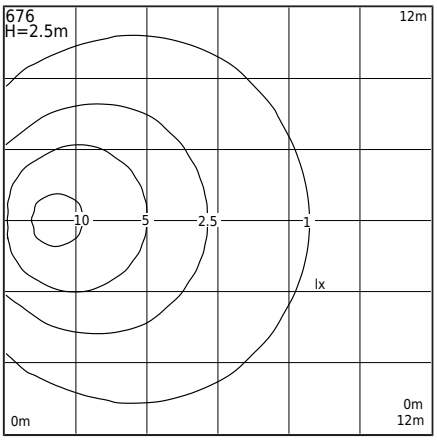

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4.5mm, rozostup 170x50mm Podľa priloženého montážneho návodu
Terminál	Svorky na pripojenie: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do slučiek, max 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,51kg / 3,6kg
Rozmery krabice [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Rozmery svietidla [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	11,2W
Svetelný tok lampy	1150lm
Svetelný tok svietidla	878lm
Účinnosť svietidla	78,4lm/W
ULOR	8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

ZS676zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
676BL	ČIERNA	9005
676ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
676GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla