

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



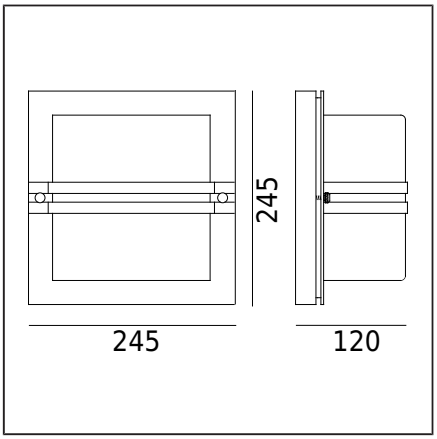

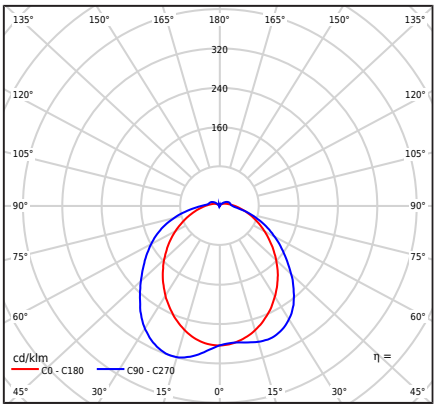

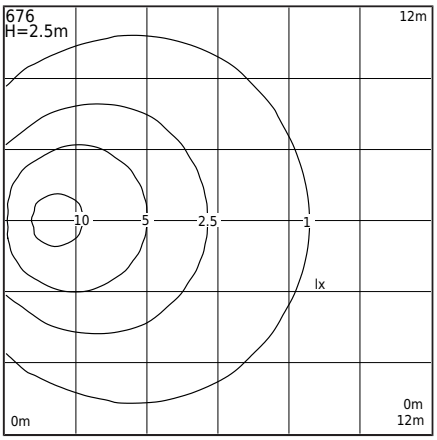

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4.5мм, відстань 170x50мм Відповідно до доданих інструкцій зі складання
Термінал	Клеми під'єднання: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлю, макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	1,51kg / 3,6kg
Розміри коробки [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Розміри світильника [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху HC005S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	11,2W
Світловий потік лампи	1150lm
Світловий потік світильника	878lm
Ефективність світильника	78,4lm/W
ULOR	8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	2,98A / 34,07µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

ZS676zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
676GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
676ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
676BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника