
NORLYS LARVIK 690

IP 55 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Larvik 690XX0009
01.10.2026 v.09.11
www.norlys.fr



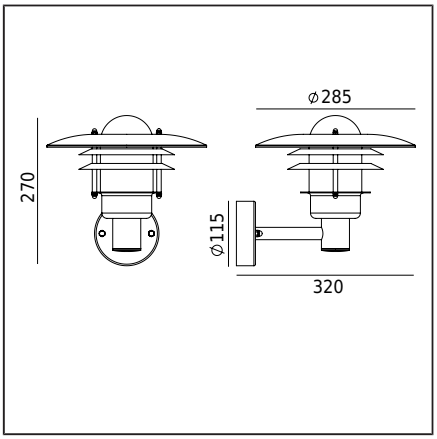

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural au design scandinave, pour usage général. Possibilité d'installation sur les coins des objets architecturaux. IP de la chambre d'éclairage - 55.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : en utilisant la boîte de montage fournie.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm². Un fil rond dans l'isolant avec un diamètre de ø6...10mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	2,2kg / 3kg
Dimensions du carton [cm]	32,3cm x 32,3cm x 36cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec lampe LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

153XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

06240003	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
690GA	GALVANISATION À CHAUD	-
690SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.