
NORLYS LARVIK 690

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 07 | E27

Larvik 690XX0009
01.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



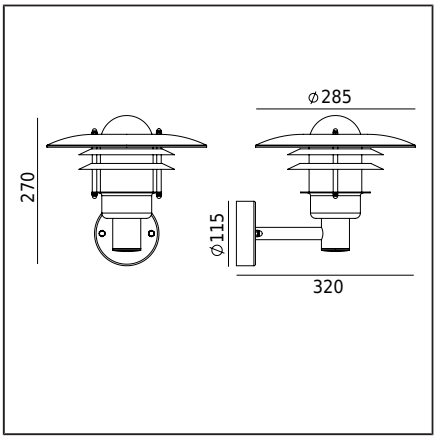

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo v škandinávskom dizajne, na všeobecné použitie. Možnosť inštalácie na rohy architektonických objektov. IP svetelnej komory - 55.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: pomocou priloženej montážnej skrinky.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm². Možnosť pripojenia svietidla v sérii max 2x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø6...10mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,2kg / 3kg
Rozmery krabice [cm]	32,3cm x 32,3cm x 36cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED žiarovkou E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

153XX0009	Rohový držiak

Náhradné diely

06240003	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
690BL	ČIERNA	9005
690GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.