

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



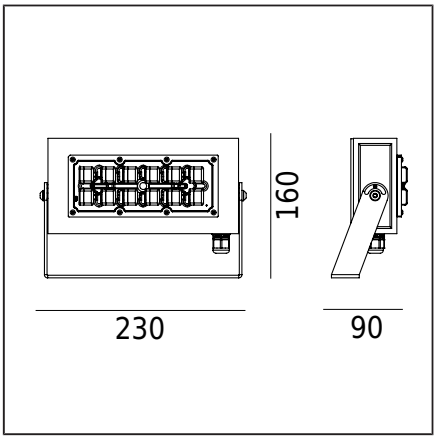

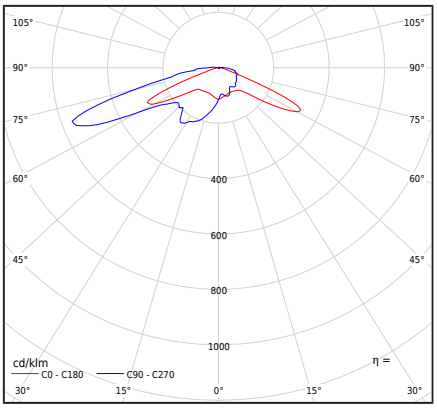

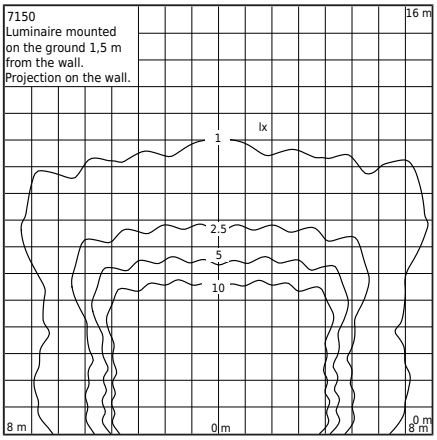

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení fasád budov, zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru svícení i ve vertikální rovině. Svítidlo přizpůsobené pro stejnosměrné napětí: DC 170 ÷ 276 V.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. Niklovaná mosazná kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ⌀ 7 mm, rozteč 120 mm Podle přiložených pokynů k instalaci.
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H07RN-F 5G1. K připojení v vhodně vybrané elektrické spojovací krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,55kg / 1,76kg
Rozměry krabice [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	26,9W
Příkon svítidla	30W
Světelný tok svítidla	3621lm
Účinnost svítidla	120,7lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	5%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-40...+50°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A–G D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro LED barvu 5700K [1/1]
- v jiné barvě svítidla (podle RAL barevné palety)
- s možností montáže jiného typu čočky.

Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	27A / 217 µs
Hodnocení BUG	B2-U2-G2

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Příslušenství prodává se samostatně

104ZX0009	Zemní hrot

Náhradní díly

99zx0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN7150zx0009	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na vyžádání zákazníka. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.

VARBERG 7150



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
7150BL	ČERNÁ	9005
7150GR	GRAFIT	7016
7150AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na vyžádání zákazníka. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.