

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.de



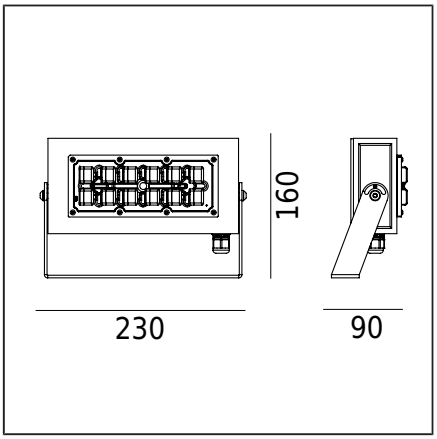

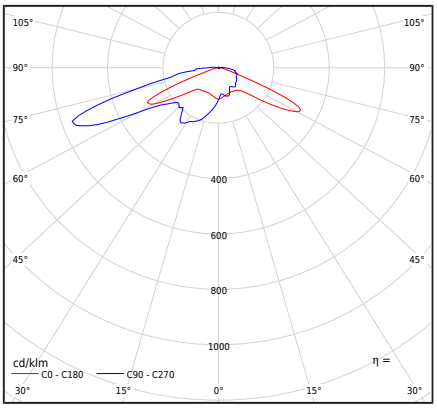

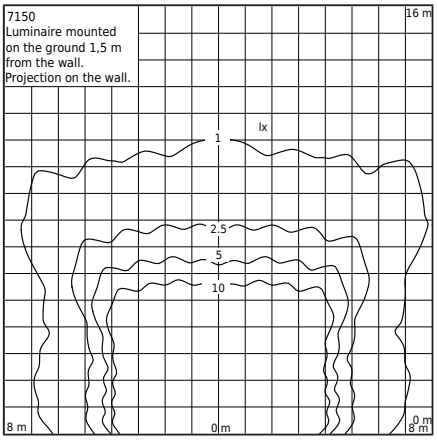

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gebäudefassaden, Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Die Lichtausrichtung kann auch in der vertikalen Ebene eingestellt werden. Die Leuchte ist auch für Gleichstrom geeignet: DC 170 ÷ 276 V.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Verzinkte Messingkabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ⌀ 7 mm Abstand 120 mm Gemäß den beigefügten Montageanweisungen
Terminal	Die Leuchte ist mit einem Kabel des Typs H07RN-F 5G1 ausgestattet. Für den Anschluss in einer passend ausgewählten elektrischen Anschlussdose
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,55kg / 1,76kg
Boxabmessungen [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Leuchtenabmessungen [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	26,9W
Leuchtenleistung	30W
Lichtstrom der Leuchte	3621lm
Effizienz der Leuchte	120,7lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fotobiologische Bedrohung durch LEDs	RG1
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	5%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-40...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch erhältlich:
- für LED-Farbe 5700K [1/1]
- in einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
- mit der Möglichkeit, eine andere Linsenart zu montieren

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen nach Absprache mit der Norlys-Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	27A / 217 µs
BUG-Bewertung	B2-U2-G2

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Zubehör separat erhältlich

104ZX0009	Bodenanker

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

99zx0009	Wartungsset für Leuchten
ZN7150zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7150AL	ALUMINIUM	9006
7150GR	GRAPHIT	7016
7150SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.