

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



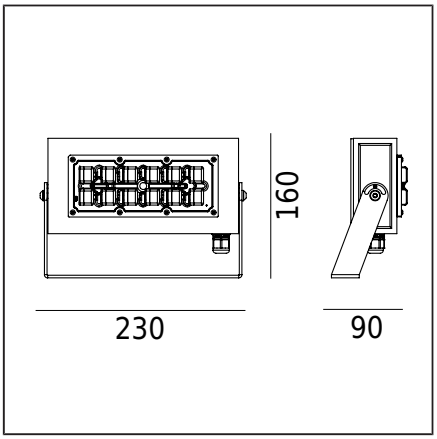

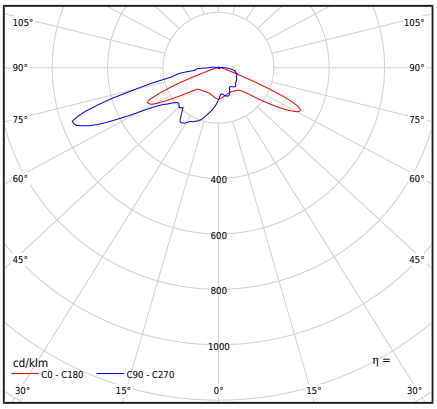

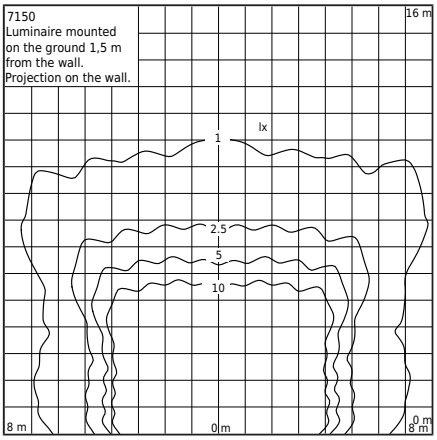

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características de la luminaria	Para la iluminación de fachadas de edificios, jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. La dirección de la luz también se puede ajustar en el plano vertical. La luminaria también es adecuada para corriente continua: DC 170 ÷ 276 V.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. Prensaestopas de latón niquelado.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø 7 mm con una separación de 120 mm Según las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	El accesorio está equipado con un cable tipo H07RN-F 5G1. Para conexión en una caja de conexiones eléctricas adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,55kg / 1,76kg
Dimensiones de la caja [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	26,9W
Potencia del luminario	30W
Flujo luminoso del luminario	3621lm
Eficiencia de la luminaria	120,7lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Amenaza fotobiológica de LED	RG1
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	5%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-40...+50°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 5700K [1/1]
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- con la posibilidad de montar un tipo de lente diferente.

Condiciones de venta e información adicional previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	27A / 217 µs
Calificación BUG	B2-U2-G2

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Accesorios se vende por separado

104ZX0009	Pica de tierra

Piezas de repuesto

99zx0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZN7150zx0009	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La sustitución del módulo LED solo es posible mediante el servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.

NORLYS VARBERG 7150



Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
7150AL	ALUMINIO	9006
7150GR	GRAFITO	7016
7150BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La sustitución del módulo LED solo es posible mediante el servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.