


NORLYS VARBERG 7150

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.fr



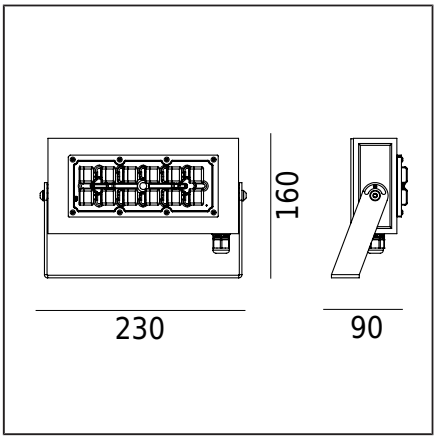

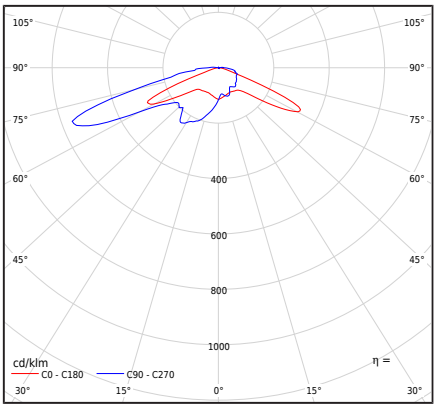

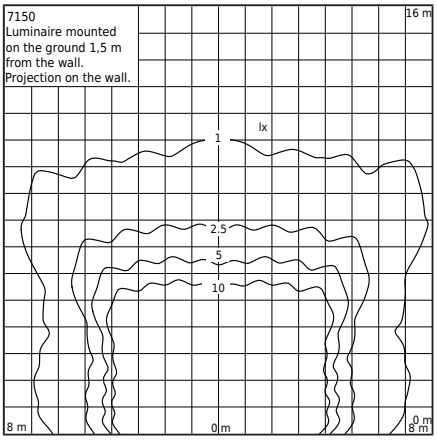

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire projecteur
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des façades de bâtiments, des jardins, des zones privées et d'autres concepts architecturaux. La direction de l'éclairage peut également être ajustée dans le plan vertical. Le luminaire est également adapté pour le courant continu : DC 170 ÷ 276 V.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé.
Instructions de montage	Montage de l'appareil d'éclairage : 2 trous de 7 mm d'espacement 120 mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Luminaires équipés d'un câble de type H07RN-F 5G1. Pour le raccordement dans une boîte d'installation électrique appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	1,55kg / 1,76kg
Dimensions du carton [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	26,9W
Puissance racordée du luminaire	30W
Flux lumineux du luminaire	3621lm
Efficacité lumineuse du luminaire	120,7lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	5%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-40...+50°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour la couleur LED 5700K [1/1]
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- possibilité d'installer un autre type de lentilles.

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le Département Commercial de la société Norlys.

Courant d'appel	27A / 217 µs
Évaluation BUG	B2-U2-G2

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B10A: 18, B16A: 30, C10A: 31, C16A: 48

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par le service professionnel de la société Norlys. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

VARBERG 7150

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Accessoires Vendu séparément

104ZX0009	Piquet de sol

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN7150zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
7150AL	ALUMINIUM	9006
7150GR	GRAPHITE	7016
7150SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par le service professionnel de la société Norlys. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.