

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



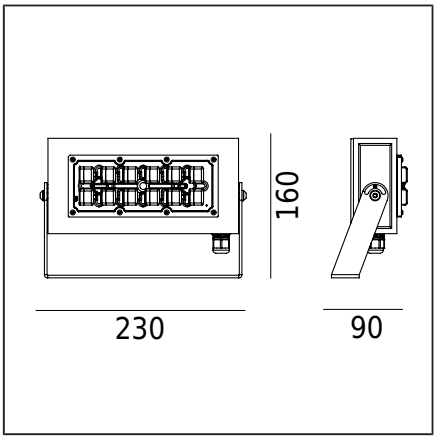

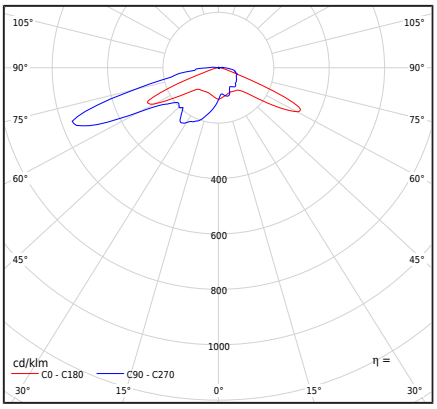

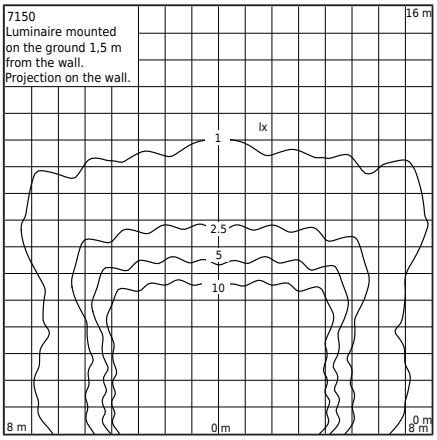

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Ledil lencse T4-B típusú (IESNA IV típus)
A lámpatest jellemzői	Épület homlokzatok, kertek, magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. A világítás iránya a függőleges síkban is állítható. A lámpatest egyenfeszültségre is alkalmas: DC 170 ÷ 276 V.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. Nikkelezett réz kábelátvezető.
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelése: 2 furat ø 7 mm távolság 120 mm A mellékelt szerelési utasítások szerint.
Terminál	A lámpatest H07RN-F 5G1 típusú kábellel van felszerelve. Csatlakozáshoz megfelelően kiválasztott elektromos elosztódobozban.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,55kg / 1,76kg
Doboz méretei [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	26,9W
Lámpatest teljesítmény	30W
Világító fényáram	3621lm
A lámpatest hatékonysága	120,7lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	5%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-40...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 5700K LED színben [1/1]
- eltérő lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- más típusú lencse felszerelésének lehetőségével
Az eladási feltételek és a további információk a Norlys értékesítési osztályával történő egyeztetés alapján.

Bekapcsolási áram	27A / 217 µs
BUG értékelés	B2-U2-G2

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Kiegészítők Külön megvásárolható

104ZX0009	Földszúró

Alkatrészek

99zx0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN7150zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk állnak rendelkezésre az ügyfelek kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervize által lehetséges. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
7150AL	ALUMÍNIUM	9006
7150BL	FEKETE	9005
7150GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk állnak rendelkezésre az ügyfelek kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervize által lehetséges. A lámpatestekben fellépő páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.