

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



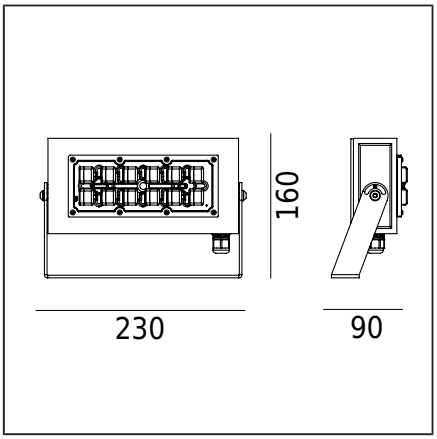

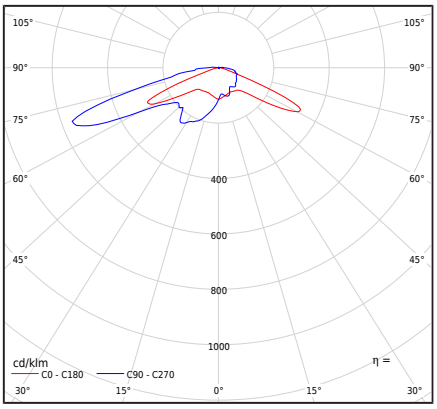

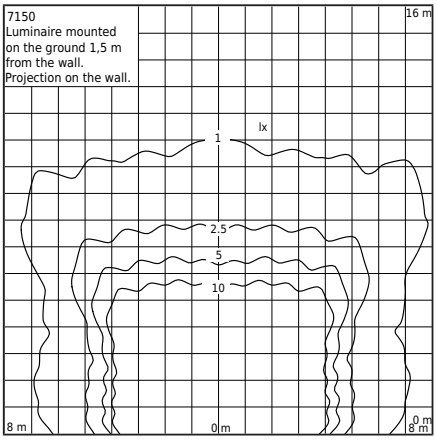

Type armatur

Type armatur	Lyskaster
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk)
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av bygningfasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Retningen til lyset kan også justeres i vertikalplanet. Armaturen er også egnet for likestrøm: DC 170 ÷ 276 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. Nikkelbelagt messingkabelnippel.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull fi 7 mm avstand 120 mm I henhold til vedlagt monteringsanvisning.
Terminal	Armature utstyrt med en kabel av typen H07RN-F 5G1. For tilkobling i en passende valgt elektrisk koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	1,55kg / 1,76kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Armaturmål [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Brukerhåndbok)
Effekt W	26,9W
Armatureffekt	30W
Lumen ut	3621lm
Armatur Lumen/Watt	120,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	5%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-40...+50°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- for LED-farge 5700K [1/1]
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)
- mulighet for å montere en annen type linser.

Salgsbetingelser og andre opplysninger, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	27A / 217 µs
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Tilbehør Selges separat

104ZX0009	Jordspyd

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Utskifting av LED-modulen er kun mulig gjennom Norlys sitt profesjonelle service. Kondensasjon, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

VARBERG 7150

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN7150zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
7150GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Utskifting av LED-modulen er kun mulig gjennom Norlys sitt profesjonelle service. Kondensasjon, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.