


NORLYS VARBERG 7150

Varberg 7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



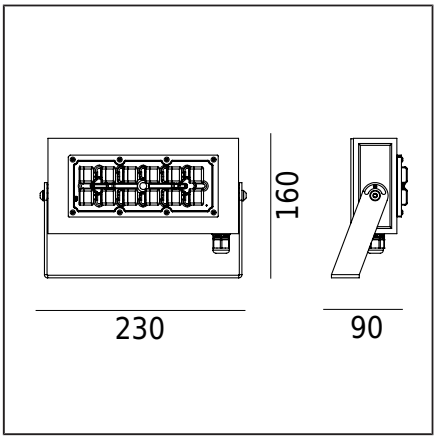

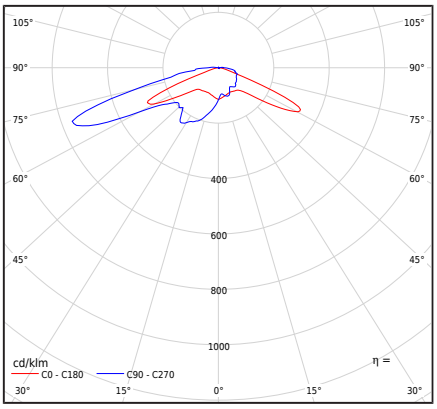

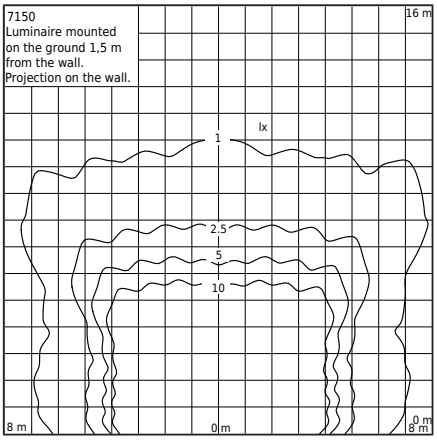

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения фасадов зданий, садов, частных территорий и других архитектурных концепций. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости. Светильник также подходит для постоянного напряжения: DC 170 ÷ 276 V.

Основная информация

материалы	Никелированная латунная кабельная вводка.
Вес светильника нетто / брутто	1,55kg / 1,76kg
Размеры коробки [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Руководство пользователя)
Мощность источника света	26,9W
Мощность светильника	30W
Световой световой поток	3621lm
Эффективность светильника	120,7lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG1
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	5%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-40...+50°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	27A / 217 µs
Оценка BUG	B2-U2-G2

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

аксессуары продано отдельно

104ZX0009	Заземляющий штырь

Запасные части

99zx0009	Набор для обслуживания светильников
ZN7150zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
7150AL	АЛЮМИНИЙ	9006
7150GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
7150BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE