

NORLYS VARBERG 7150


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



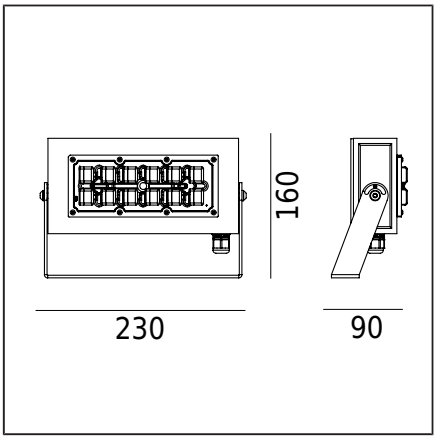

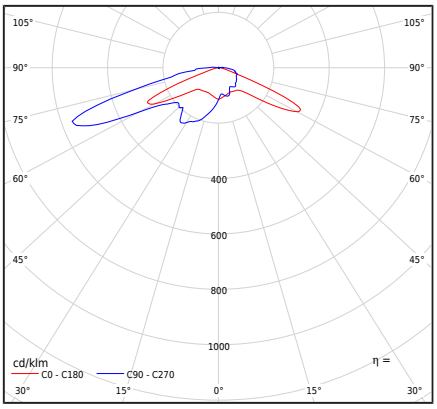

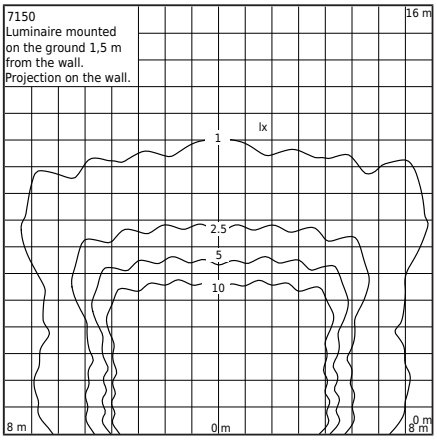

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie fasád budov, záhrad, súkromných pozemkov a ďalších architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru svietenia aj vo vertikálnej rovine. Svietidlo je prispôsobené aj na jednosmerné napätie: DC 170 ÷ 276 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný káblový vstup.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø 7 mm rozstup 120 mm Podľa priloženého návodu na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H07RN-F 5G1. Pre pripojenie v primerane zvolenej elektrickej spojovacej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,55kg / 1,76kg
Rozmery krabice [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	26,9W
Príkon svietidla	30W
Svetelný tok svietidla	3621lm
Účinnosť svietidla	120,7lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	5%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-40...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne, svietidlo je k dispozícii aj:
- pre LED farbu 5700K [1/1]
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- s možnosťou montáže iného typu šošovky

Obchodné podmienky a ďalšie informácie podľa dohody s Norlys obchodným oddelením.

Nábehový prúd	27A / 217 µs
Hodnotenie BUG	B2-U2-G2

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Náhradné diely

99zx0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN7150zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
7150BL	ČIERNA	9005
7150GR	GRAFIT	7016
7150AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.