

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg
7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



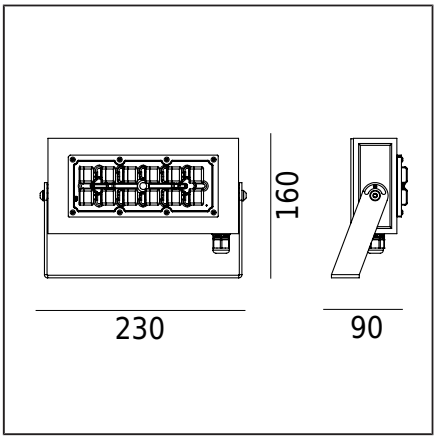

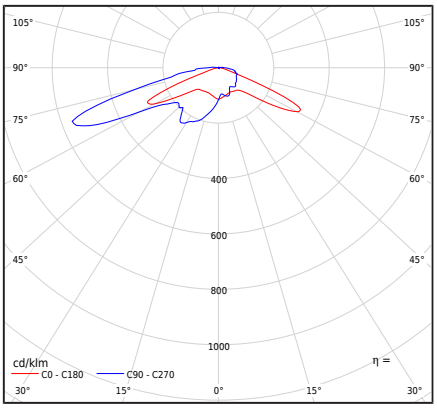

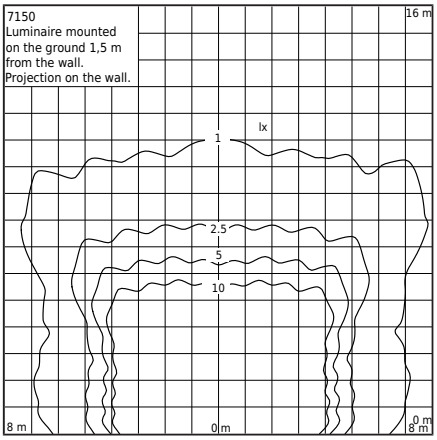

Typ av armatur

Typ armatur	Strålkastare.
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ T4-B (IESNA typ IV).
Armaturens egenskaper	För belysning av byggnadsfasader, trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Riktningen på ljuset kan även justeras i den vertikala planeten. Armaturen är också anpassad för likspänning: DC 170 ÷ 276 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast. Nickelpläterad mässingskabelgenomföring.
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 2 hål fi 7 mm med 120 mm mellanrum. Enligt den bifogade monteringsanvisningen.
Terminal	Armatur utrustad med H07RN-F 5G1-kabel. För anslutning i en korrekt utsedd elinstallationbox.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	1,55kg / 1,76kg
Förpackning mått [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Användarhandbok)
Led modul effekt	26,9W
Armatur effekt	30W
Lumen ut	3621lm
Armaturens effekt	120,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	5%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-40...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur finns även tillgänglig:
- för LED-färg 5700K [1/1].
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgskalan).
- möjlighet att montera en annan typ av linser.

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	27A / 217 µs
BUG-bedömning	B2-U2-G2

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Tillbehör Säljs separat

104ZX0009	Jordspett

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Bytet av LED-modulen kan endast utföras av Norlys professionella serviceteam. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

VARBERG 7150

Reservdelar

99zx0009	Underhållssats för armaturer
ZN7150zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, bör man läsa igenom instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Bytet av LED-modulen kan endast utföras av Norlys professionella serviceteam. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.