

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg 7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no



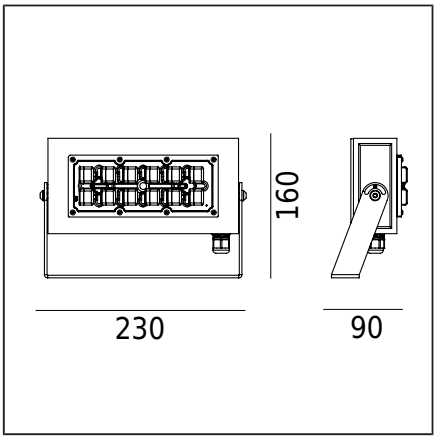

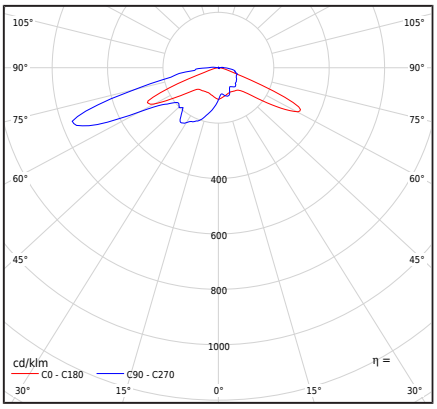

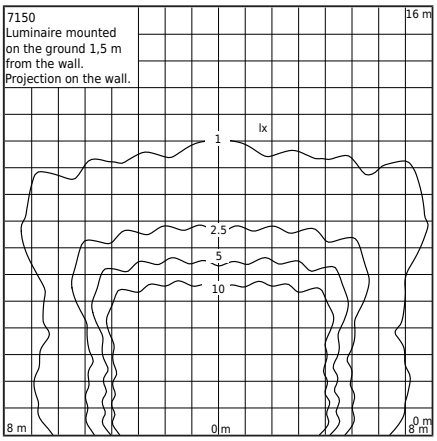

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil тип T4-B (IESNA тип IV)
Характеристики світильника	Для освітлення фасадів будівель, садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку світла також у вертикальній площині. Світильник також підходить для постійної напруги: DC 170 ÷ 276 V.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. Кабельний ввод з нікельованої латуні.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø 7 мм з відстанню 120 мм Відповідно до прикладеної інструкції з монтажу.
Термінал	Світильник оснащений кабелем типу H07RN-F 5G1. Для підключення у відповідно обрану електричну з'єднувальну коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,55kg / 1,76kg
Розміри коробки [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	26,9W
Потужність світильника	30W
Світловий потік світильника	3621lm
Ефективність світильника	120,7lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	5%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-40...+50°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний:
- для кольору LED 5700K [1/1]
- в іншому кольорі приладу (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з можливістю встановлення іншого типу лінзи.

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	27A / 217 µs
Рейтинг BUG	B2-U2-G2

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Аксесуари продається окремо

104ZX0009	Шип для ґрунту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміну LED-модуля може здійснювати лише професійна служба Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN7150zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
7150AL	АЛЮМІНІЙ	9006
7150GR	ГРАФІТ	7016
7150BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміну LED-модуля може здійснювати лише професійна служба Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.