


NORLYS VARBERG 7151

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



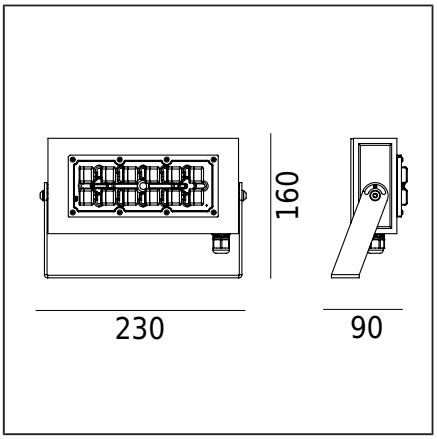

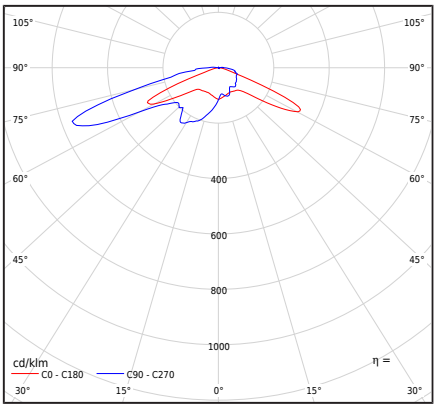

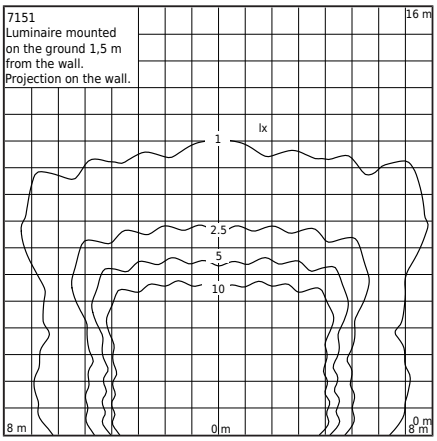

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení fasád budov, zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru osvětlení také ve vertikální rovině. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrný proud: DC 168 ÷ 275 V.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. Niklovaná mosazná kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory o průměru 7 mm, rozteč 120 mm. Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Svítidlo vybavené kabelem H07RN-F 5G1. Pro připojení v odpovídajícím elektrickém instalačním boxu.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,55kg / 1,6kg
Rozměry krabice [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	26,9W
Příkon svítidla	30W
Světelný tok svítidla	3843lm
Účinnost svítidla	128,1lm/W
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svítidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- pro LED barvu 5700K [1/1]
- v jiné barvě svítidla (dle barevné palety RAL)
- s možností instalace jiného typu čočky

Prodejní podmínky a další informace je třeba dohodnout s obchodním oddělením Norlys.

Záběhový proud	18A / 280µs
Hodnocení BUG	B2-U2-G2

Příslušenství prodává se samostatně

104ZX0009	Zemní hrot

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Výměna LED modulu je možná pouze odborným servisem od Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

VARBERG 7151

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
7151BL	ČERNÁ	9005
7151GR	GRAFIT	7016
7151AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Výměna LED modulu je možná pouze odborným servisem od Norlys. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.