


NORLYS VARBERG 7151

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



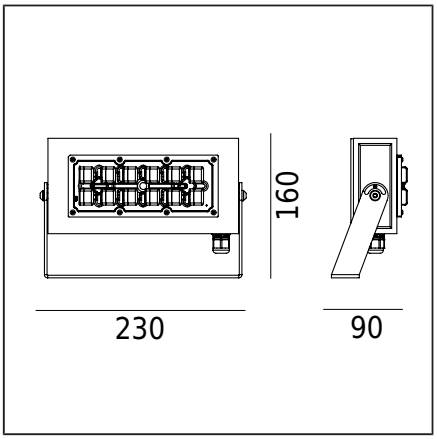

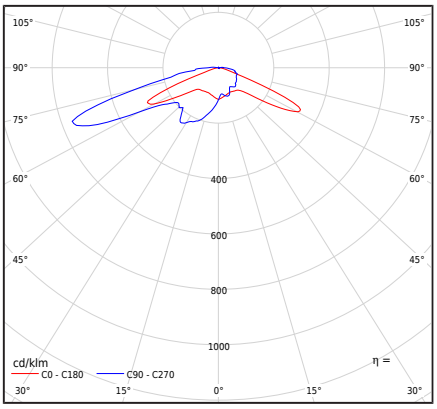

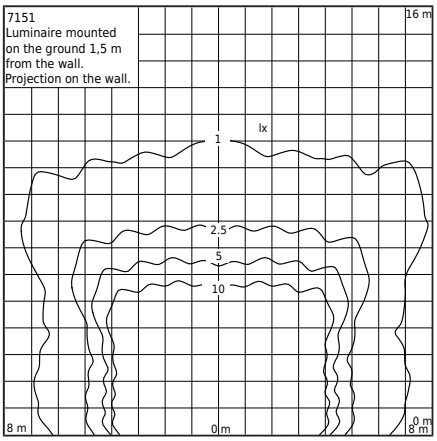

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características de la luminaria	Para la iluminación de fachadas de edificios, jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano vertical. El dispositivo también está adaptado para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. Prensaestopas de latón niquelado.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros de 7 mm de diámetro, espaciados a 120 mm. Según las instrucciones de instalación incluidas.
Terminal	Equipado con un cable H07RN-F 5G1 Para la conexión en una caja de instalación eléctrica apropiadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,55kg / 1,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Dimensiones del luminario [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	26,9W
Potencia del luminario	30W
Flujo luminoso del luminario	3843lm
Eficiencia de la luminaria	128,1lm/W
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Amenaza fotobiológica de LED	RG1
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	<7%
Sobretensión	6 / 10kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 5700K [1/1]
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- con la posibilidad de instalar un tipo diferente de lente.

Las condiciones de venta e información adicional deben acordarse con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	18A / 280µs
Calificación BUG	B2-U2-G2

Accesorios se vende por separado

104ZX0009	Pica de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT — Archivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El reemplazo del módulo LED solo es posible por un servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

VARBERG 7151

Índices

Índice	Color	RAL
7151AL	ALUMINIO	9006
7151GR	GRAFITO	7016
7151BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El reemplazo del módulo LED solo es posible por un servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.