
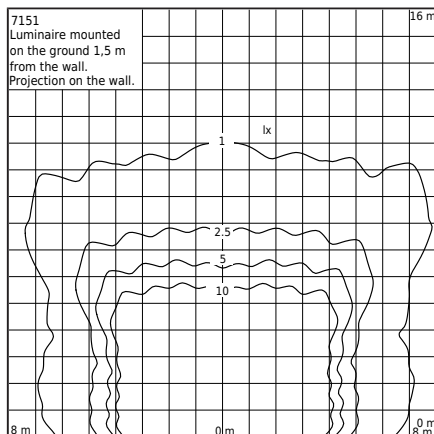
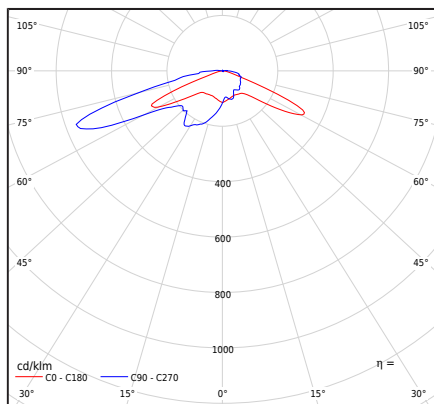


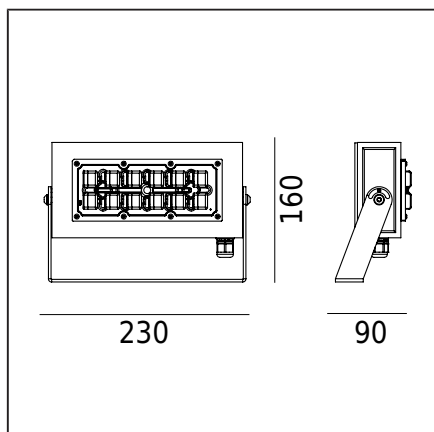

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire projecteur                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Répartition photométrique     | Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV).                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caractéristiques du luminaire | Pour l'illumination des façades de bâtiments, des jardins, des terrains privés et d'autres concepts architecturaux.<br>Possibilité de réglage de la direction de l'éclairage également dans le plan vertical.<br>L'armature est également adaptée à une tension continue : DC 168 ÷ 275 V. |

## Informations générales

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                         | Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé.                                                                                  |
| Instructions de montage           | Fixation de la lampe : 2 trous de 7 mm d'espacement 120 mm. Conformément à la notice de montage jointe.                                                                                                                     |
| Connecteur                        | Montage équipée d'un câble de type H07RN-F 5G1. Pour le raccordement dans une boîte d'installation électrique appropriée.                                                                                                   |
| Type de source lumineuse          | Module LED, alimentation électronique extérieure DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                                |
| Contrôle de l'éclairage           | Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys. |
| Poids net/Poids brut du luminaire | 1,55kg / 1,6kg                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensions du carton [cm]         | 26,5cm x 17cm x 13cm                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du luminaire [cm]      | 23cm x 16cm x 9cm                                                                                                                                                                                                           |

## Données techniques

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Le feeder durabilité              | 100000h                                                |
| Contrôle externe                  | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance raccordée du luminaire  | 30W                                                    |
| Flux lumineux du luminaire        | 3843lm                                                 |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 128,1lm/W                                              |
| Température de couleur            | 4000K                                                  |
| Cohérence chromatique             | SDCM5                                                  |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤0.1                                                   |
| Effet stroboscopique (SVM)        | ≤0.1                                                   |
| CRI                               | 70                                                     |
| L70B50                            | >100 000h                                              |
| L80B20                            | >100 000h                                              |
| Menace photobiologique LED        | RG0 ou RG1                                             |
| Facteur de puissance du luminaire | PF>0,98                                                |
| Facteur THD                       | <7%                                                    |
| Surtension                        | 6 / 10kV                                               |
| Température de référence          | +25°C, jusqu'à +50°C sur demande                       |
| Température ambiante maximum      | Ta max=+65°C                                           |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- pour une couleur LED de 5700K [I/I]
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- avec la possibilité d'installer un autre type de lentilles.

Les conditions de vente ainsi que d'autres informations, après accord avec le Département Commercial de l'entreprise Norlys.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Courant d'appel | 18A / 280μs |
| Évaluation BUG  | B2-U2-G2    |

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



## Index

| Index  | Couleur   | RAL  |
|--------|-----------|------|
| 7151AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 7151GR | GRAPHITE  | 7016 |
| 7151SV | NOIR      | 9005 |