


NORLYS VARBERG 7151

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



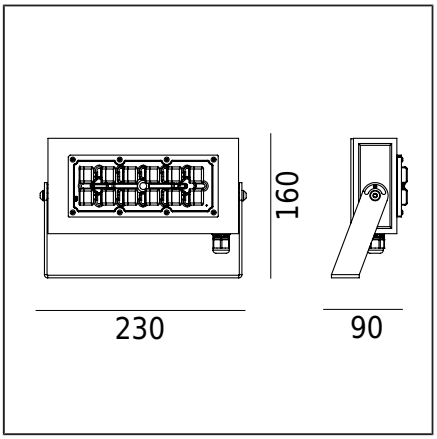

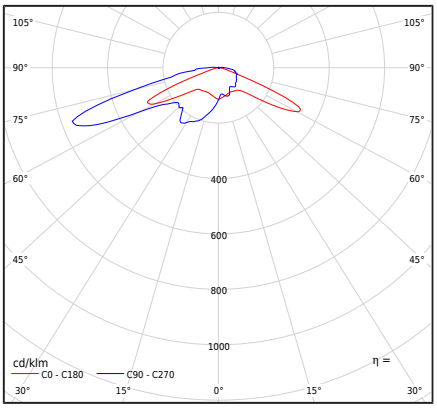

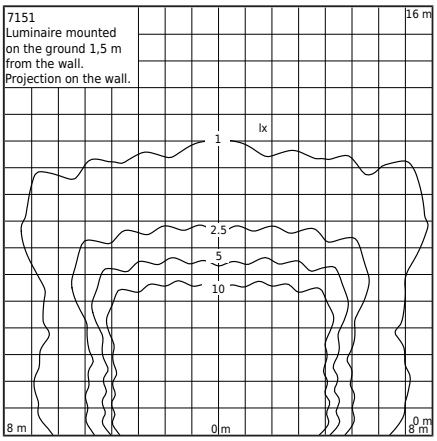

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Ledil lencse T4-B típusú (IESNA IV típus)
A lámpatest jellemzői	Épület homlokzatok, kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Lehetőség van a fény irányának beállítására a függőleges síkban is. A lámpatest egyenáramra is adaptálva van: DC 168 ÷ 275 V.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. Nikkelezett réz kábelátvezető.
Felszerelési módszer	Rögzítés: 2 db 7 mm átmérőjű furat, 120 mm távolság A mellékelt telepítési útmutató szerint.
Terminál	A szerelvény H07RN-F 5G1 kábellel van felszerelve. Kapcsolódáshoz egy megfelelően kiválasztott elektromos telepítődobozban.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,55kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
A lámpatest méretei [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	26,9W
Lámpatest teljesítmény	30W
Világító fényáram	3843lm
A lámpatest hatékonysága	128,1lm/W
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	<7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 5700K LED színhez [1/1]
- különböző lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- más típusú lencse felszerelési lehetőségével
Az értékesítési feltételeket és további információkat a Norlys Értékesítési Osztállyal kell egyeztetni.

Bekapcsolási áram	18A / 280µs
BUG értékelés	B2-U2-G2

Kiegészítők Külön megvásárolható

104ZX0009	Földszúró

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizében lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

VARBERG 7151

Indexek

Index	Szín	RAL
7151AL	ALUMÍNIUM	9006
7151BL	FEKETE	9005
7151GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérhetők az ügyfél kérésére. A LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizében lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.