


NORLYS VARBERG 7151

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



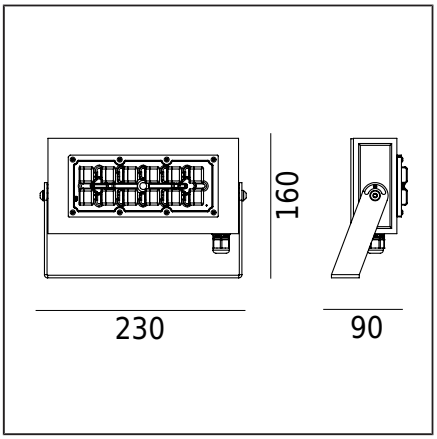

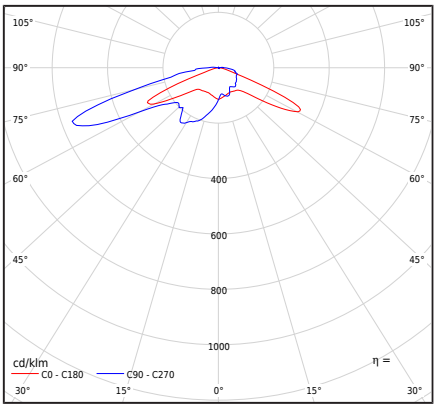

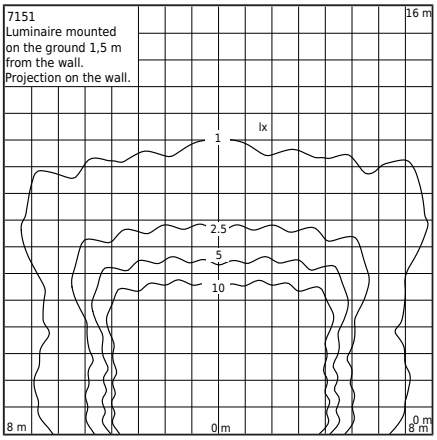

Type armatur

Type armatur	Lyskaster
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk)
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av bygningfasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for å justere lysretningen også i vertikalplanet. Armaturen er også tilpasset for likestrøm: DC 168 ÷ 275 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. Nikkelbelagt messingkabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull fi 7 mm avstand 120 mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Armaturen utstyrt med kabeltype H07RN-F 5G1. Til tilkobling i en passende valgt elektrisk koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	1,55kg / 1,6kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Armaturmål [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	26,9W
Armatureffekt	30W
Lumen ut	3843lm
Armatur Lumen/Watt	128,1lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armaturen tilgjengelig også:
- for LED-farge 5700K [1/1]
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)
- mulighet for å montere en annen type linser.

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys sitt salgsavdeling.

Inrush current	18A / 280µs
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Tilbehřr Selges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Bytte av LED-modul kan kun utføres av Norlys' profesjonelle service. Kondensasjon som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.