
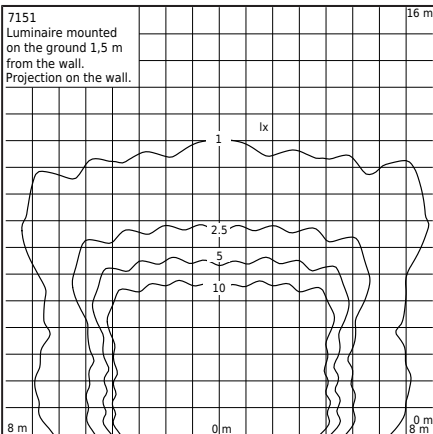
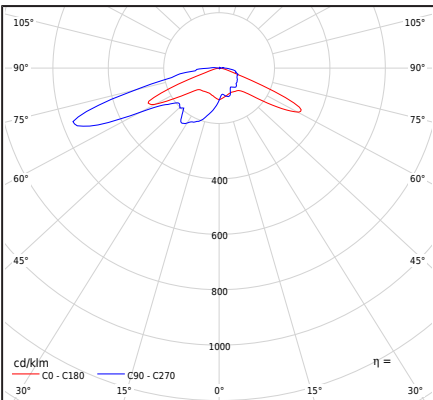


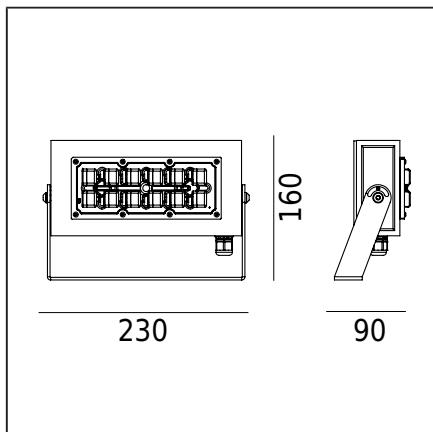

Generell informasjon

Type armatur	Lyskaster
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast.
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Netto / Brutto vekt armatur	1,55kg / 1,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Armaturmål [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	30W
Lumen ut	3843lm
Armatur Lumen/Watt	128,1lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	70
L70B50	>100 000h
L80B20	>100 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A+ D / EPREL
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<7%
Spennning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	18A / 280μs
BUG-vurdering	B2-U2-G2

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual