


NORLYS VARBERG 7151

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



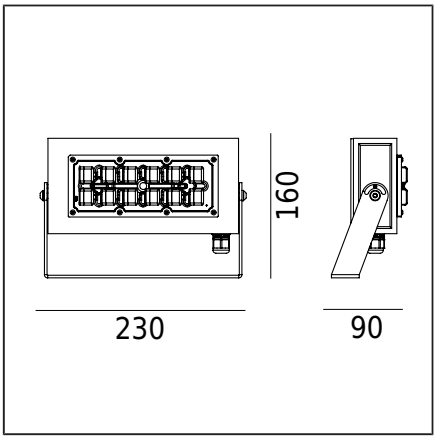

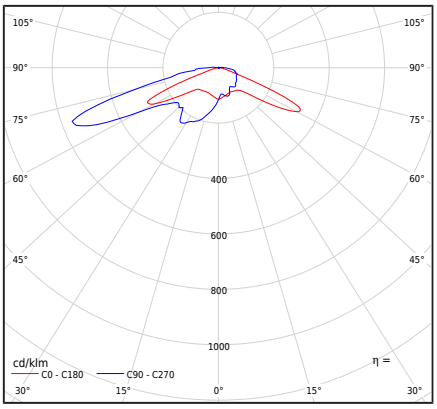

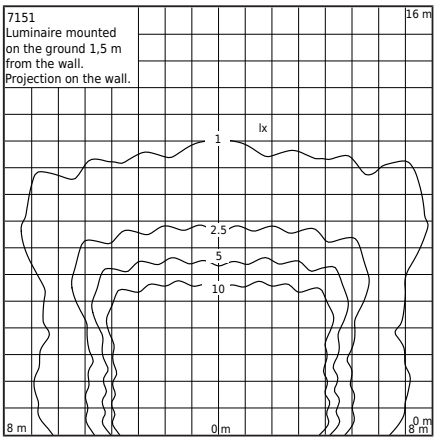

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для освещения фасадов, садов, частных территорий и других архитектурных концепций. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости. Светильник также подходит для прямого напряжения: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

материалы	Никелированная латунная кабельная вводка.
Вес светильника нетто / брутто	1,55kg / 1,6kg
Размеры коробки [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	26,9W
Мощность светильника	30W
Световой световой поток	3843lm
Эффективность светильника	128,1lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG1
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	<7%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	18A / 280µs
Оценка BUG	B2-U2-G2

аксессуары продано отдельно

104ZX0009	Заземляющий штырь

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
7151AL	АЛЮМИНИЙ	9006
7151GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
7151BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE