

NORLYS VARBERG 7151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



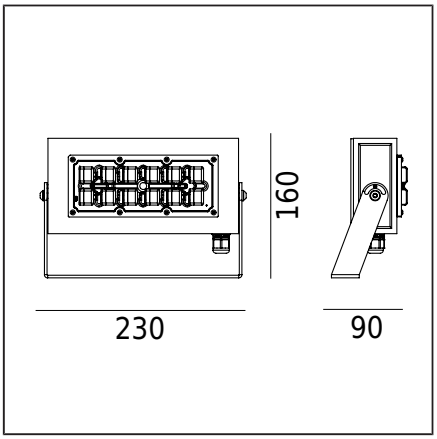

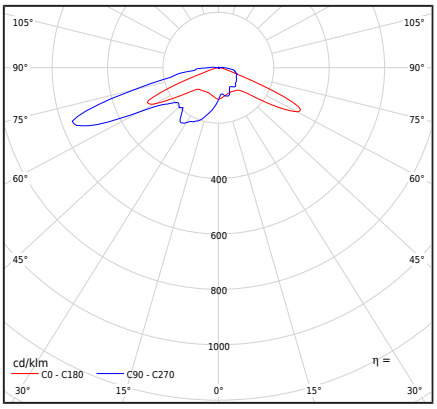

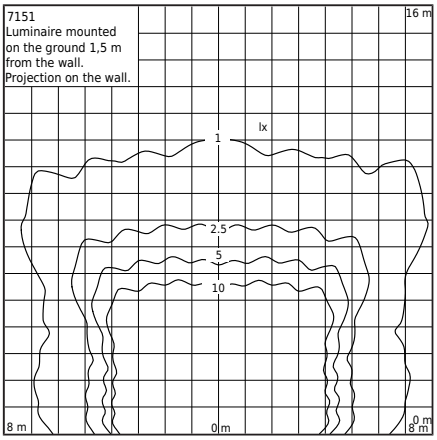

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie fasád budov, záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj vo vertikálnej rovine. Svietidlo je tiež prispôsobené pre jednosmerný prúd: DC 168 ÷ 275 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný kábelový vstup.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory s priemerom 7 mm, rozstup 120 mm. Podľa priložených pokynov na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo vybavené káblom H07RN-F 5G1. Na pripojenie v primerane zvolenej elektrotechnickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,55kg / 1,6kg
Rozmery krabice [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Rozmery svietidla [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	26,9W
Príkon svietidla	30W
Svetelný tok svietidla	3843lm
Účinnosť svietidla	128,1lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre LED farbu 5700K [1/1]
- v inej farbe svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- s možnosťou inštalácie iného typu šošovky.

Obchodné podmienky a ďalšie informácie je potrebné dohodnúť s Norlys Sales Department.

Nábehový prúd	18A / 280µs
Hodnotenie BUG	B2-U2-G2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelných technológií sú ďalšie informácie poskytované na základe požiadavky zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu od spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

VARBERG 7151

Indexy

Register	Farba	RAL
7151BL	ČIERNA	9005
7151GR	GRAFIT	7016
7151AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelných technológií sú ďalšie informácie poskytované na základe požiadavky zákazníka. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu od spoločnosti Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.