

NORLYS VARBERG 7151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

Varberg 7151XX0009
24.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



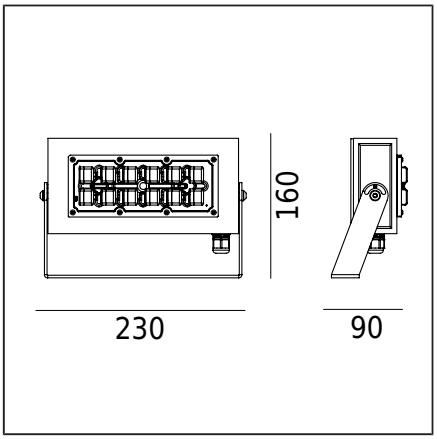

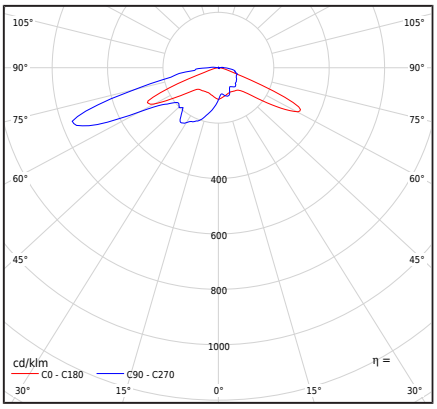

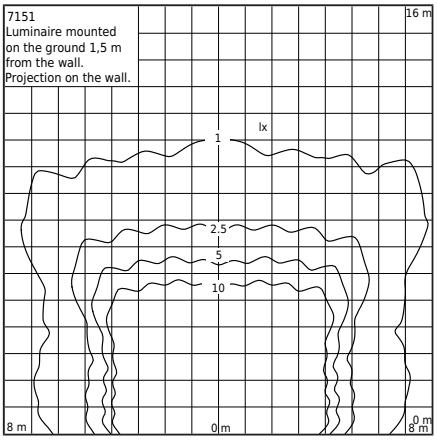

Typ av armatur

Typ armatur	Strålkastare.
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ T4-B (IESNA typ IV).
Armaturens egenskaper	För belysning av byggnaders fasader, trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusriktningen även i vertikalplanet. Armatur anpassad även för likspänning: DC 168 ÷ 275 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast. Nickelpläterad mässingskabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 2 hål fi 7 mm med ett avstånd på 120 mm. Enligt den bifogade monteringsanvisningen.
Terminal	Armatur utrustad med H07RN-F 5G1-kabel. För anslutning i en lämpligt vald elektroinstallationsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	1,55kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Armaturens mått [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	26,9W
Armatur effekt	30W
Lumen ut	3843lm
Armaturens effekt	128,1lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt kan armaturen också fås:
- för LED-färg 5700K [1/1]
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgskalan)
- möjlighet att montera en annan typ av linser.

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	18A / 280µs
BUG-bedömning	B2-U2-G2

Tillbehör Säljs separat

104ZX0009	Jordspett

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska du läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul kan endast utföras av Norlys professionella service. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.