


NORLYS VARBERG 7151

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC



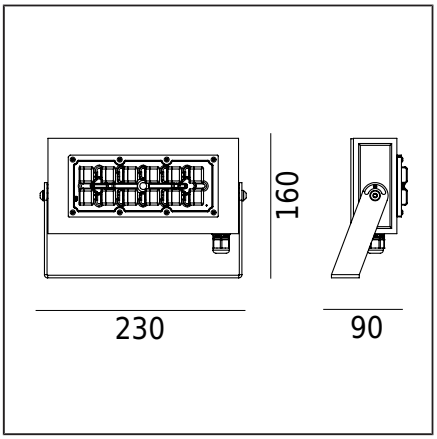

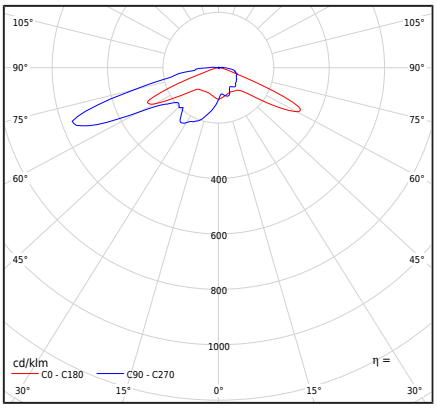

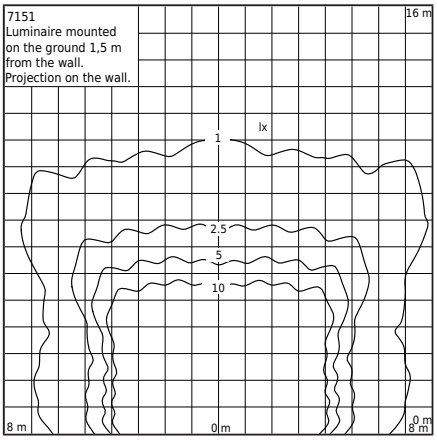

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil тип T4-B (IESNA тип IV)
Характеристики світильника	Для освітлення фасадів будівель, садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині. Світильник також адаптований для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. Кабельний ввод з нікельованої латуні.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори діаметром 7 мм, відстань 120 мм. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення.
Термінал	Світильник оснащений кабелем H07RN-F 5G1. Для підключення в належним чином вибрану електроустановчу коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,55kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	26,9W
Потужність світильника	30W
Світловий потік світильника	3843lm
Ефективність світильника	128,1lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	<7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для LED кольору 5700K [1/1]
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з можливістю встановлення іншого типу лінзи.

Умови продажу та додаткову інформацію слід погодити з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	18A / 280µs
Рейтинг BUG	B2-U2-G2

Аксесуари продається окремо

104ZX0009	Шип для ґрунту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до освітлювального приладу. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміна LED-модуля можлива лише професійною службою від Norlys. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

VARBERG 7151

Індекси

Індекс	Колір	RAL
7151AL	АЛЮМІНІЙ	9006
7151GR	ГРАФІТ	7016
7151BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до освітлювального приладу. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміна LED-модуля можлива лише професійною службою від Norlys. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.