

NORLYS VARBERG 7152


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



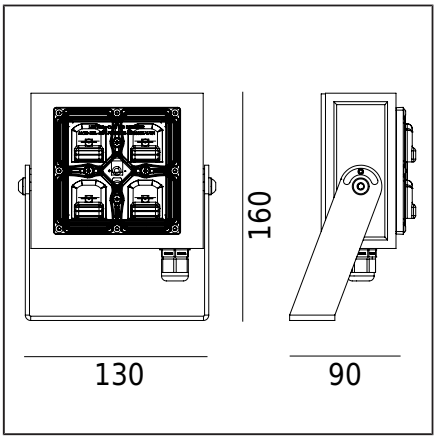

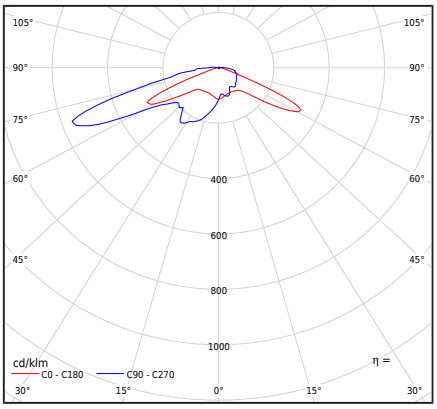

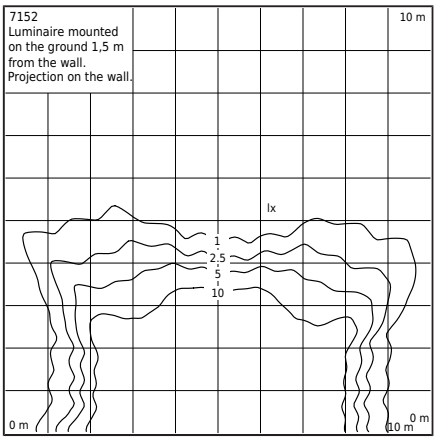

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení fasád budov, zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru osvětlení také v rovině vertikální.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. Niklovaná mosazná kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory o průměru 7 mm s roztečí 90 mm. Podle přiložených instalačních instrukcí.
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05RN-F 3G1. Pro připojení ve vhodně vybrané instalační krabičce.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,9kg / 1,03kg
Rozměry krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon svítidla	7,7W
Světelný tok svítidla	741lm
Účinnost svítidla	96,2lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svítidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- v jiné barvě svítidla (podle barevné palety RAL)
- s možností instalace jiného typu čočky.
Podmínky prodeje a další informace po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	3,36A/36µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

104ZX0009	Zemní hrot

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
7152BL	ČERNÁ	9005
7152GR	GRAFIT	7016
7152AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace byste si měli přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na žádost zákazníka poskytnuty dodatečné informace. Náhrada LED modulu je možná pouze prostřednictvím profesionálního servisu Norlys. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.