NORLYS VARBERG 7152

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



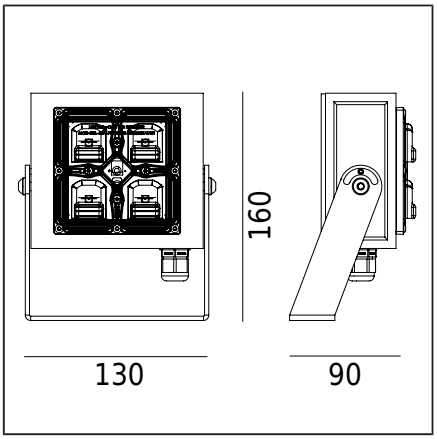

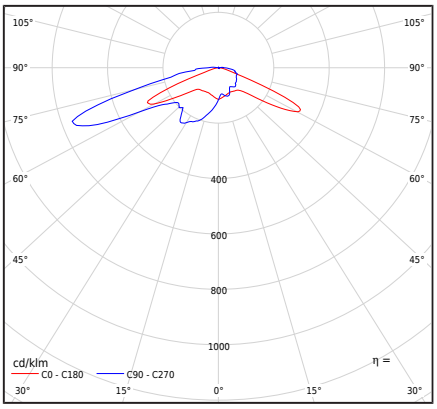

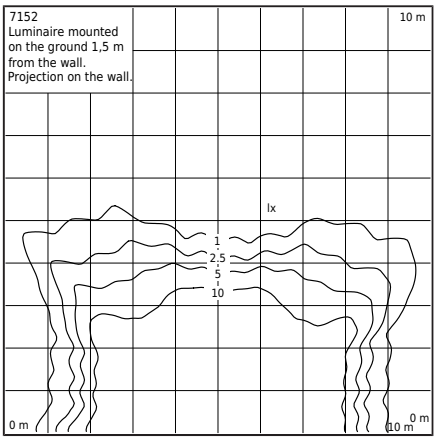

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type T4-B (IESNA type IV)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af bygningsfacader, haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i det vertikale plan.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast. Nikkelbelagt messing kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller med en diameter på 7 mm med en afstand på 90 mm. I henhold til de vedlagte installationsinstruktioner.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05RN-F 3G1-kabel. Til tilslutning i en passende valgt installationsboks til el.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boksdimensioner [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Armatur wattforbrug	7,7W
Luminaires lysstrøm	741lm
Effektivitet af armaturet	96,2lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Power Factor armatur	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- med mulighed for installation af en anden type linse
Salgsbetingelser og yderligere oplysninger efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
7152AL	ALUMINIUM	9006
7152GR	GRAFIT	7016
7152BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bør du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig via Norlys' professionelle service. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.