

NORLYS VARBERG 7152


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.de



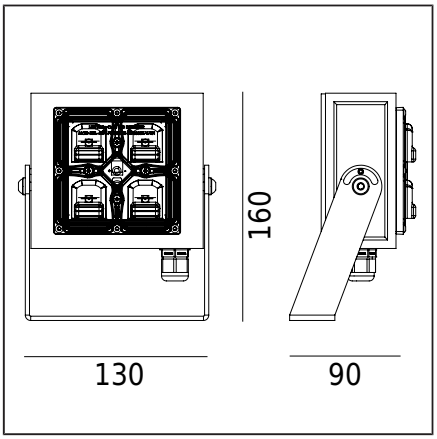

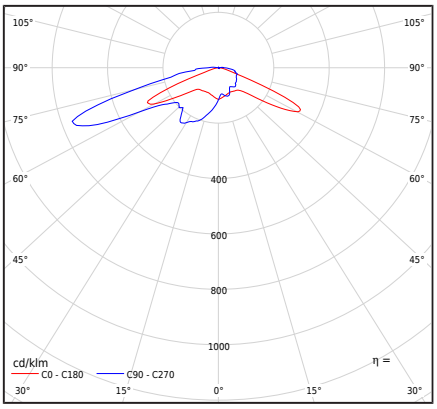

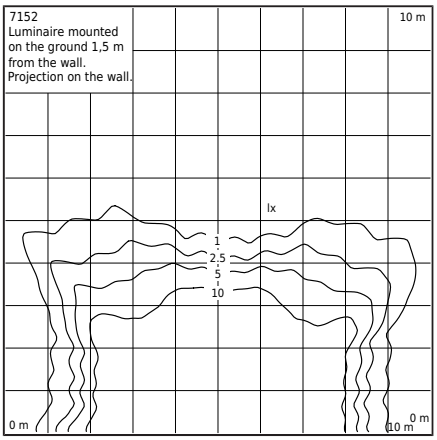

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gebäude-Fassaden, Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Möglichkeit, die Licht-Richtung auch in der vertikalen Ebene anzupassen

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Verzinkte Messingkabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm im Abstand von 90 mm. Gemäß den beigefügten Montageanleitungen.
Terminal	Die Leuchte ist mit einem H05RN-F 3G1 Kabeltyp ausgestattet. Für den Anschluss in einer passend ausgewählten Elektroinstallationsdose
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boxabmessungen [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leuchtenleistung	7,7W
Lichtstrom der Leuchte	741lm
Effizienz der Leuchte	96,2lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologische Bedrohung durch LEDs	RG1
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,95
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch verfügbar:
- in einer anderen Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
- mit der Möglichkeit, eine andere Art von Linse zu installieren.
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	3,36A/36µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Zubehör separat erhältlich

104ZX0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7152AL	ALUMINIUM	9006
7152GR	GRAPHIT	7016
7152SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Wunsch des Kunden bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den professionellen Service von Norlys möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.