NORLYS VARBERG 7152

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



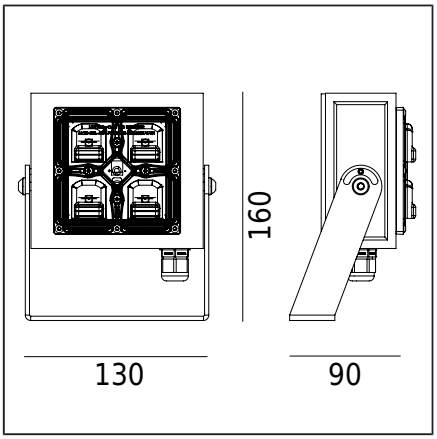

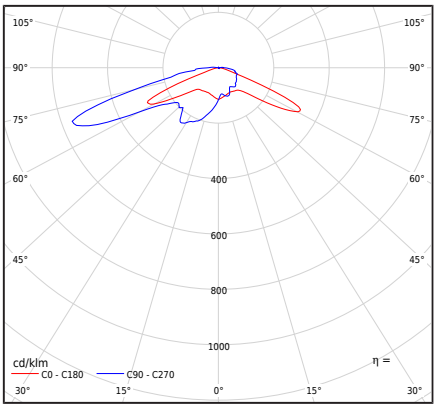

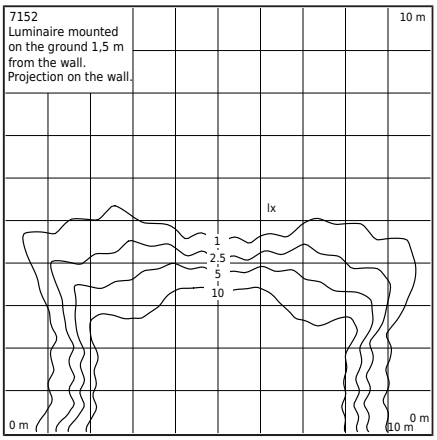

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil-lääts tüüp T4-B (IESNA tüüp IV)
Valgusti omadused	Fassaadide, aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaaltasandil.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik. Nikeldatud messingist kaabelliitmik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku läbimõõduga 7 mm, mille vahekaugus on 90 mm. Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele.
Terminal	Valgusti on varustatud H05RN-F 3G1 tüüpi kaabliga. Sobivalt valitud elektripaigalduse karpis ühendamiseks.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valgusti mõõtmed [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusti võimsus	7,7W
Valgusti valgusvoog	741lm
Valgusti tõhusus	96,2lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobioloogiline oht	RG1
Power Factor valgusti	PF>0,95
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest G / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erinevas valgusti värvitoonis (vastavalt RAL värvivalikule)
- võimalusega paigaldada teistsugune optika.
Müügitingimused ja lisainformatsioon kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	3,36A/36µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

104ZX0009	Maa-tapp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
7152AL	ALUMIINIUM	9006
7152GR	GRAFIIT	7016
7152BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleks lugeda läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult Norlys professionaalse teeninduse kaudu. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.