


NORLYS VARBERG 7152

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



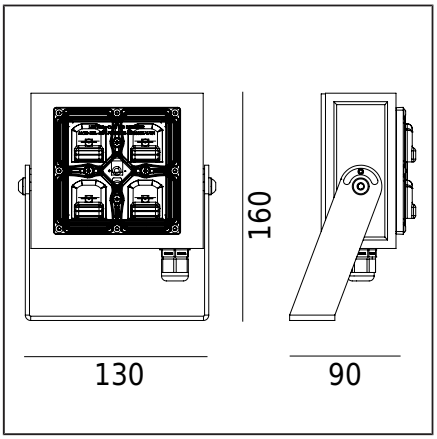

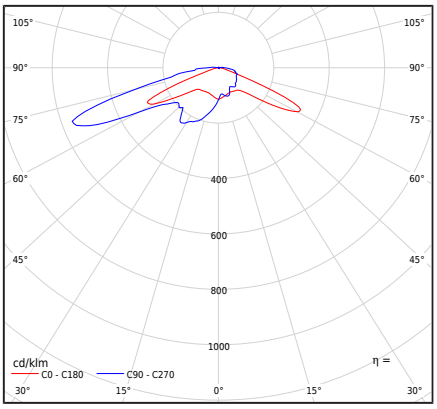

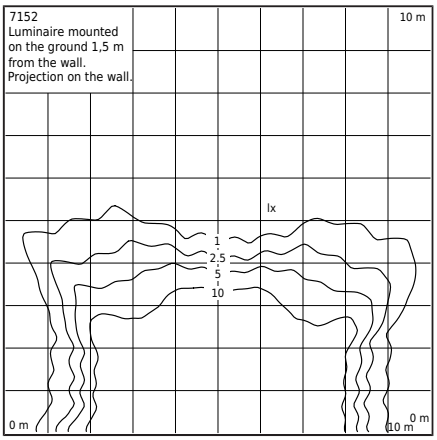

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características de la luminaria	Para la iluminación de fachadas de edificios, jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. Posibilidad de ajustar la dirección de la luz también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. Prensaestopas de latón niquelado.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 agujeros con un diámetro de 7 mm separados por 90 mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	El accesorio está equipado con un cable tipo H05RN-F 3G1. Para la conexión en una caja de instalación eléctrica seleccionada adecuadamente.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia del luminario	7,7W
Flujo luminoso del luminario	741lm
Eficiencia de la luminaria	96,2lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Amenaza fotobiológica de LED	RG1
Luminaria Power Factor	PF>0,95
Factor THD	<20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en un color diferente de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- con la posibilidad de instalar un tipo diferente de lente.
Términos de venta e información adicional previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	3,36A/36µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Accesorios se vende por separado

104ZX0009	Pica de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
7152AL	ALUMINIO	9006
7152GR	GRAFITO	7016
7152BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El reemplazo del módulo LED es posible solo a través del servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.