NORLYS VARBERG 7152

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



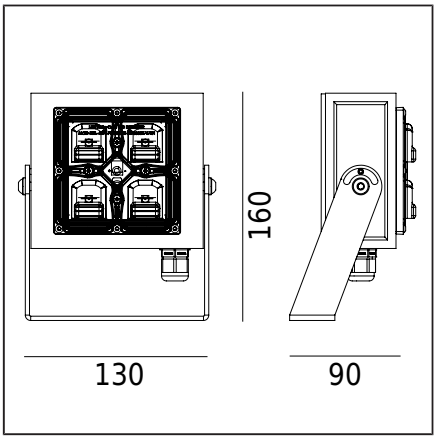

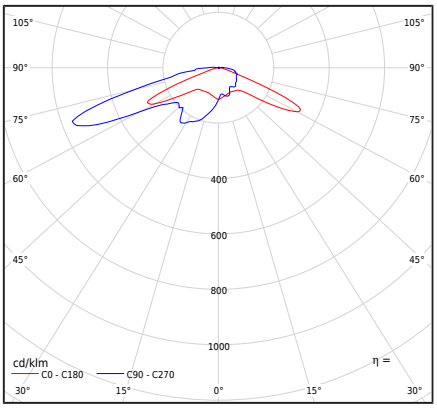

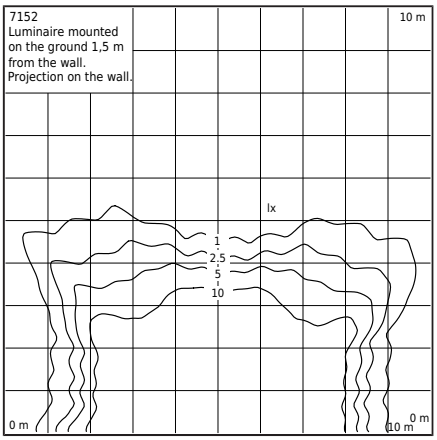

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi Ledil-tyyppi T4-B (IESNA tyypin IV)
Valaisimen ominaisuudet	Julkisivujen, puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kokonaisuuksien valaisemiseen Mahdollisuus säätää valaistuksen suuntaa myös pystytasossa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. Nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää, halkaisija 7 mm, 90 mm:n etäisyydellä toisistaan Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Valaisimessa on H05RN-F 3G1 -tyyppinen kaapeli. Liitettäessä sopivasti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,9kg / 1,03kg
Laatikon mitat [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Valaisimen valovirta	741lm
Valaisimen tehokkuus	96,2lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED-fotobiologinen uhka	RG1
Power Factor valaisin	PF>0,95
THD-tekijä	<20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen G / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- erivärisellä valaisimella (RAL-värikartan mukaan)
- mahdollisuus asentaa toisen tyyppinen linssi
Myyntiehdot ja lisätiedot sopimuksen mukaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	3,36A/36µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

104ZX0009	Maapiikki

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
7152AL	ALUMIINI	9006
7152GR	GRAFIITTI	7016
7152BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista sinun tulee lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihtaminen on mahdollista vain Norlys-ammattilaispalvelun kautta. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.