

NORLYS VARBERG 7152


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.fr



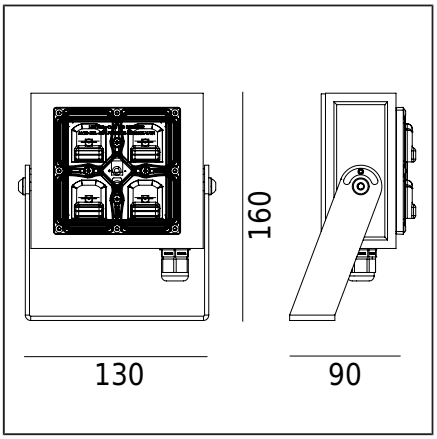

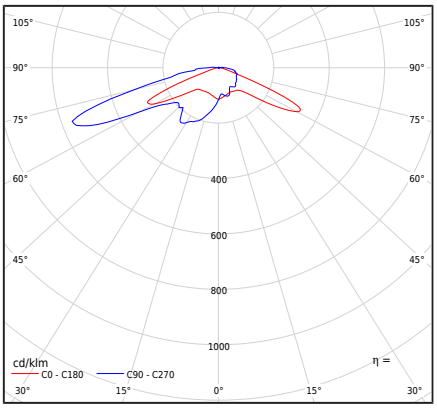

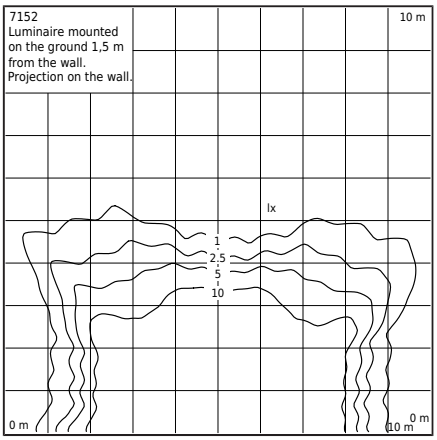

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire projecteur
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type T4-B (type IESNA IV).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des façades de bâtiments, des jardins, des terrains privés et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de réglage de la direction d'éclairage également dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille externe hermétique - plastique PC transparent. Presse-étoupe en laiton nickelé.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous de diamètre 7 mm, espacement 90 mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Appareil équipé d'un câble de type H05RN-F 3G1. Pour raccordement dans une boîte de dérivation électriquement appropriée.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	0,9kg / 1,03kg
Dimensions du carton [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée du luminaire	7,7W
Flux lumineux du luminaire	741lm
Efficacité lumineuse du luminaire	96,2lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Menace photobiologique LED	RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,95
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre couleur de luminaire (conformément à la palette de couleurs RAL)
- possibilité d'installer un autre type de lentilles.

Les conditions de vente ainsi que d'autres informations, après accord avec le Département Commercial de la société Norlys.

Courant d'appel	3,36A/36µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

104ZX0009	Piquet de sol

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par un service professionnel de Norlys. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.

VARBERG 7152



Index

Index	Couleur	RAL
7152AL	ALUMINIUM	9006
7152GR	GRAPHITE	7016
7152SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec l'appareil. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. Le remplacement du module LED ne peut être effectué que par un service professionnel de Norlys. La condensation qui peut se produire dans les appareils est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité de l'appareil.