

NORLYS VARBERG 7152


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



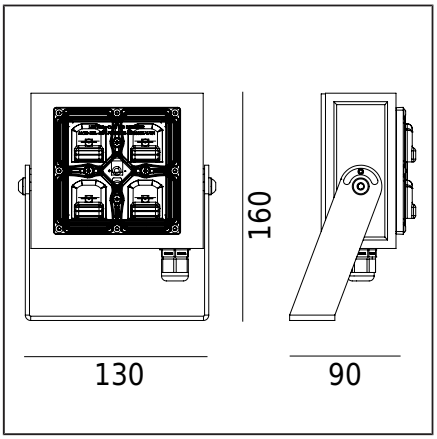

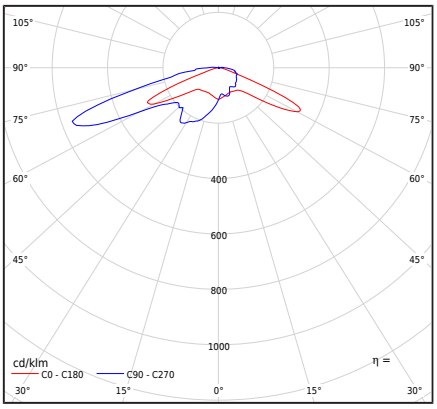

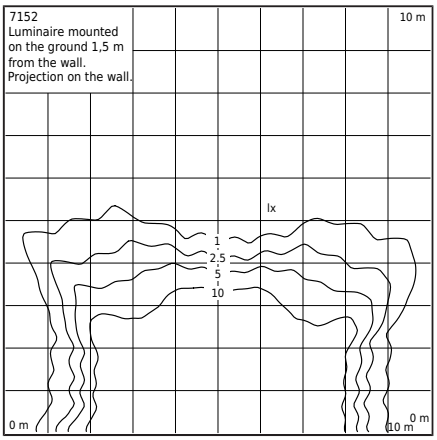

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου T4-B (IESNA τύπου IV)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης φωτισμού και στο κατακόρυφο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. Επινικελωμένος ορειχάλκινος σφιγκτήρας καλωδίου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες με διάμετρο 7 mm με απόσταση 90 mm μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05RN-F 3G1. Για σύνδεση σε ένα κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,9kg / 1,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς φωτιστικού	7,7W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	741lm
Απόδοση του φωτιστικού	96,2lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Φωτοβιολογική απειλή LED	RG1
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,95
Συντελεστής THD	<20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- με δυνατότητα εγκατάστασης διαφορετικού τύπου φακού.
Όροι πώλησης και επιπλέον πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	3,36A/36μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

104ZX0009	Ακίδα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο μέσω της επαγγελματικής υπηρεσίας της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

VARBERG 7152

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
7152AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
7152GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
7152BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο μέσω της επαγγελματικής υπηρεσίας της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.