

NORLYS VARBERG 7152


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



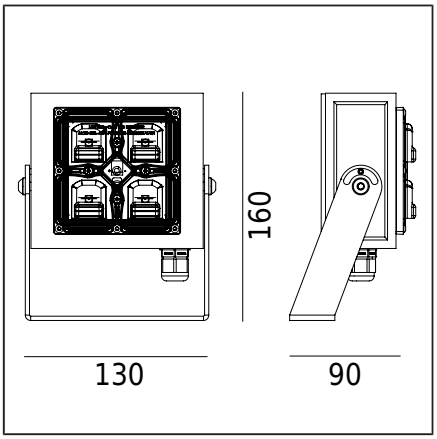

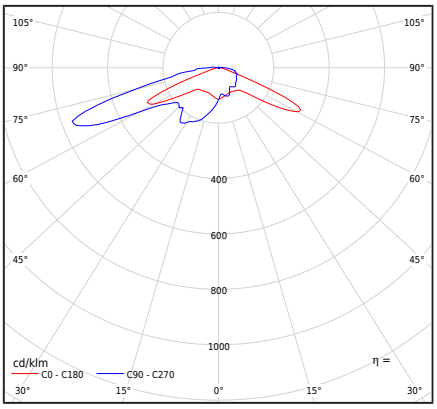

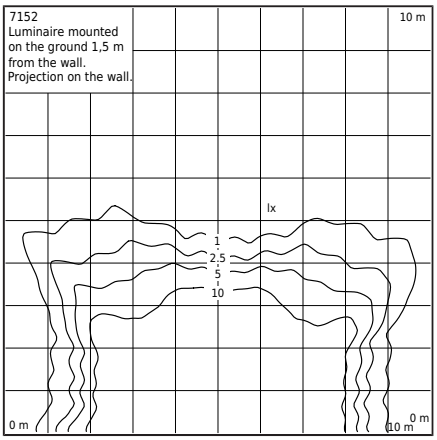

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Ledil lencse T4-B típusú (IESNA IV típus)
A lámpatest jellemzői	Épület homlokzatok, kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához A világítás irányának függőleges síkban való beállítási lehetősége

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. Nikkelezett réz kábelátvezető.
Felszerelési módszer	Armatúra felszerelése: 2 darab, 7 mm átmérőjű lyuk, egymástól 90 mm távolságra. A mellékelt telepítési útmutató szerint.
Terminál	A lámpatest H05RN-F 3G1 típusú kábellel van ellátva. Megfelelően kiválasztott villamos szerelődobozban történő csatlakoztatásra.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,9kg / 1,03kg
Doboz méretei [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Lámpatest teljesítmény	7,7W
Világító fényáram	741lm
A lámpatest hatékonysága	96,2lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,95
THD tényező	<20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz G / EPREL

Opcionálisan a szerelvény elérhető:
- más szerelvényszínben (a RAL színpaletta szerint)
- más típusú lencse telepítési lehetőségével
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való megállapodás alapján.

Bekapcsolási áram	3,36A/36µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

104ZX0009	Földszúró

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
7152AL	ALUMÍNIUM	9006
7152BL	FEKETE	9005
7152GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt el kell olvasnia a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az LED modul cseréje csak a Norlys professzionális szervizén keresztül lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.