


NORLYS VARBERG 7152

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



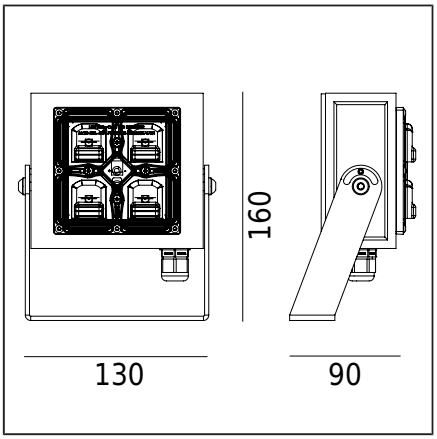

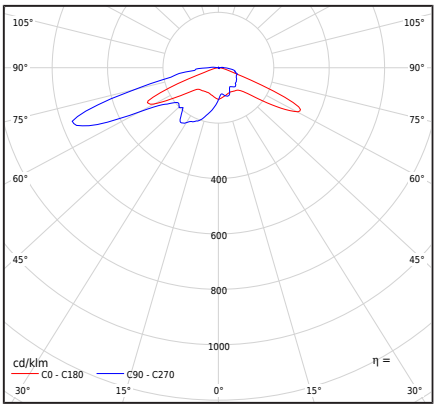

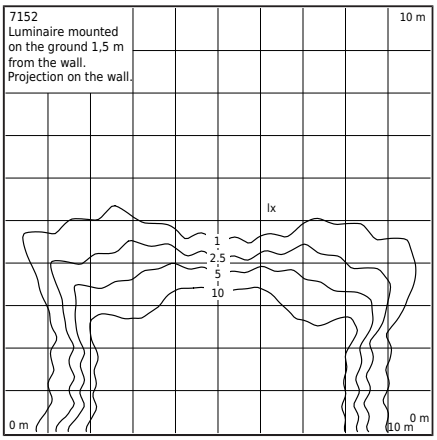

Type armatur

Type armatur	Lyskaster
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type T4-B (Asymmetrisk)
Karakteristikkene til armaturet	Til belysning av fasader, hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for justering av lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Hermetisk ekstern linse - transparang PC-plast. Nikkelbelagt messingkabelnippel.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull fi 7 mm avstand 90 mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en ledning av typen H05RN-F 3G1. For tilkobling i en passende valgt koblingsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturmål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	7,7W
Lumen ut	741lm
Armatur Lumen/Watt	96,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Virkningsgrad	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- mulighet for å montere en annen type linser.
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med Norlys' handelsavdeling.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
7152GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, må man gjøre seg kjent med instruksjonen vedlagt i lampen. På grunn av dynamisk utvikling av lysteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Utskifting av LED-modul er bare mulig gjennom profesjonell service fra firmaet Norlys. Kondensasjon som kan forekomme i lampene, er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.