


NORLYS VARBERG 7152

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



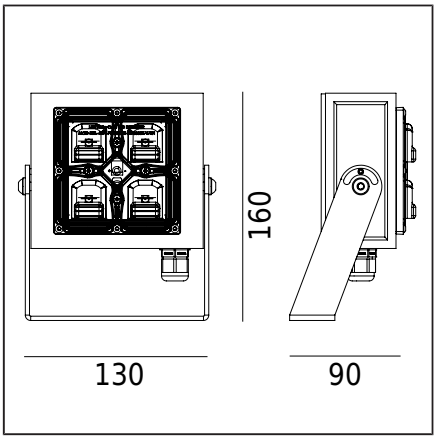

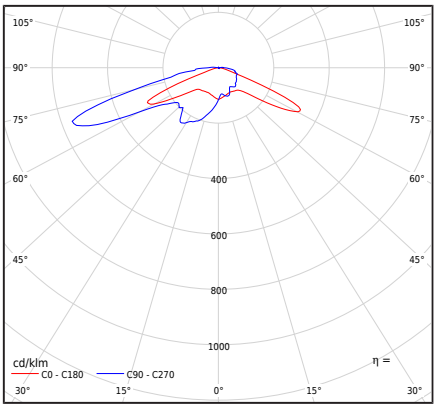

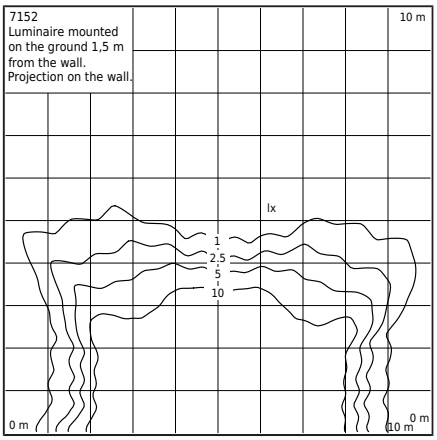

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svietidla	Na osvetľovanie fasád budov, záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast. Niklovaný mosadzný kábelový vstup.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory s priemerom 7 mm umiestnené v rozstupe 90 mm. Podľa priložených pokynov na inštaláciu.
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05RN-F 3G1. Na pripojenie v primerane vybranej elektroinštalačnej skrinke.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Rozmery krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozmery svietidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Príkon svietidla	7,7W
Svetelný tok svietidla	741lm
Účinnosť svietidla	96,2lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svietidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A G / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- s možnosťou inštalácie iného typu šošovky.
Podmienky predaja a ďalšie informácie po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	3,36A/36µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

104ZX0009	Bodová špička

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
7152BL	ČIERNA	9005
7152GR	GRAFIT	7016
7152AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie by ste si mali prečítať pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Výmena LED modulu je možná len prostredníctvom profesionálneho servisu Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.