

NORLYS VARBERG 7152


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no



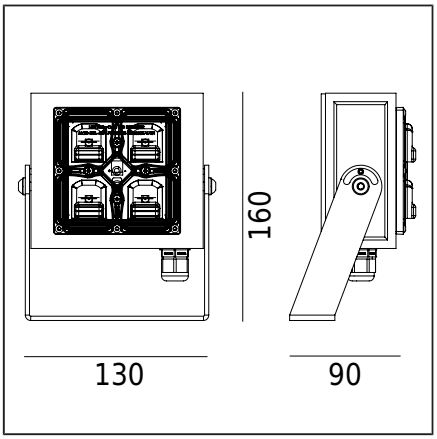

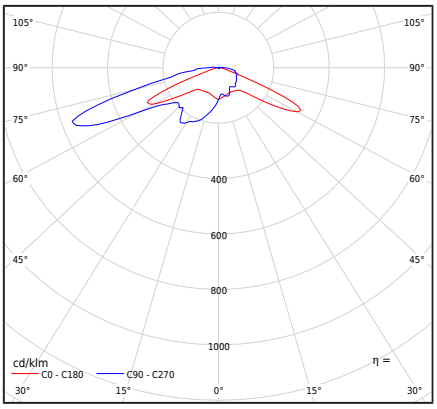

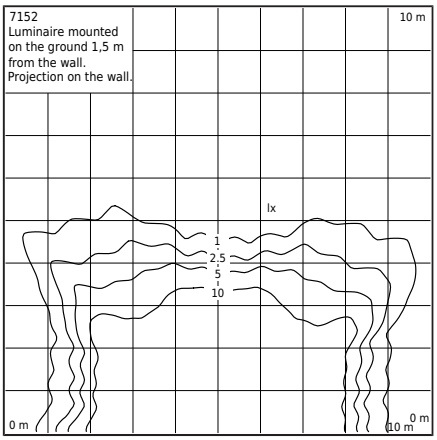

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil тип T4-B (IESNA тип IV)
Характеристики світильника	Для освітлення фасадів будівель, садів, приватних територій та інших архітектурних концепцій. Можливість регулювання напрямку освітлення також у вертикальній площині.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. Кабельний ввод з нікельованої латуні.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори діаметром 7 мм, розташовані на відстані 90 мм один від одного. Згідно з доданою інструкцією з монтажу.
Термінал	Світильник оснащений кабелем типу H05RN-F 3G1. Для підключення в належним чином вибраній коробці електричної установки.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	0,9kg / 1,03kg
Розміри коробки [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Розміри світильника [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність світильника	7,7W
Світловий потік світильника	741lm
Ефективність світильника	96,2lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG1
Світильник Power Factor	PF>0,95
Фактор THD	<20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G / EPREL

Додатково, світильник доступний:
- в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з можливістю встановлення іншого типу лінз.

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	3,36A/36µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Аксесуари продається окремо

104ZX0009	Шип для ґрунту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміну світлодіодного модуля можливе лише через професійний сервіс Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

VARBERG 7152



Індекси

Індекс	Колір	RAL
7152AL	АЛЮМІНІЙ	9006
7152GR	ГРАФІТ	7016
7152BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Заміну світлодіодного модуля можливе лише через професійний сервіс Norlys. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.