

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



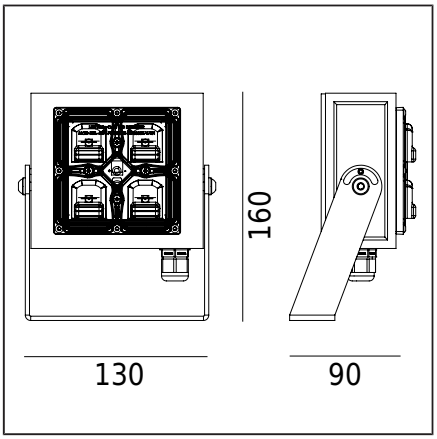

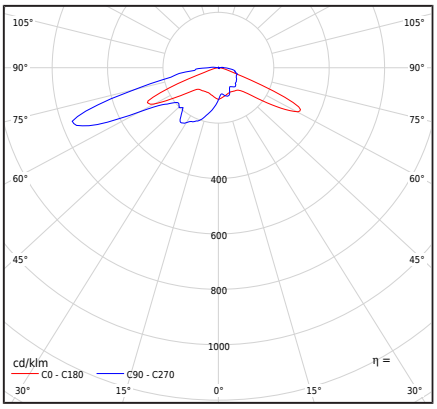

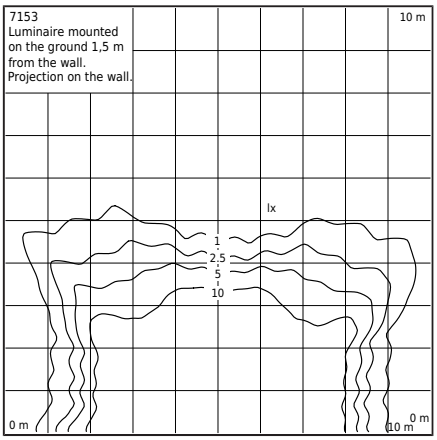

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu T4-B (IESNA typ IV)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení fasád budov, zahrad, soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Schopnost nastavit směr osvětlení také ve vertikální rovině.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast. Niklovaná mosazná kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory Ø 7 mm s roztečí 90 mm Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05RN-F 5G1 K připojení ve vhodně zvolené elektrické rozvodné krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,9kg / 1,03kg
Rozměry krabice [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Rozměry svítidla [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon svítidla	7,8W
Světelný tok svítidla	742lm
Účinnost svítidla	95,1lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Fotobiologická hrozba LED	RG1
Svítidlo Power Factor	PF>0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti G / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)
- možnost montáže jiného typu čoček

Podmínky prodeje a další informace lze dohodnout s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	5A / 220µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 82, B 16A: 130

Příslušenství prodává se samostatně

104ZX0009	Zemní hrot

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny připojené k zařízení. Vzhledem k dynamickému rozvoji světelné technologie jsou na požádání zákazníka poskytnuty doplňující informace. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která může nastat v zařízeních, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality zařízení.

NORLYS VARBERG 7153



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
7153BL	ČERNÁ	9005
7153GR	GRAFIT	7016
7153AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny připojené k zařízení. Vzhledem k dynamickému rozvoji světelné technologie jsou na požádání zákazníka poskytnuty doplňující informace. Výměna LED modulu je možná pouze profesionálním servisem Norlys. Kondenzace, která může nastat v zařízeních, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality zařízení.