NORLYS VARBERG 7153

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



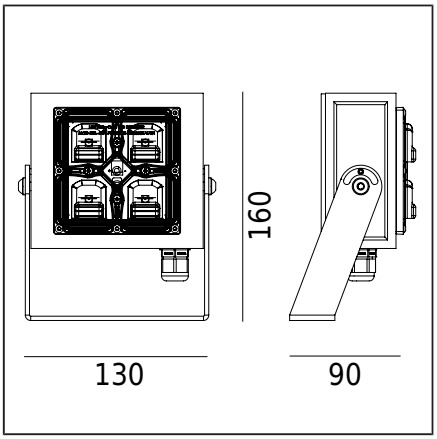

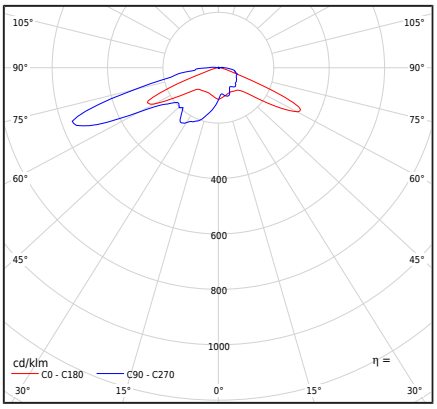

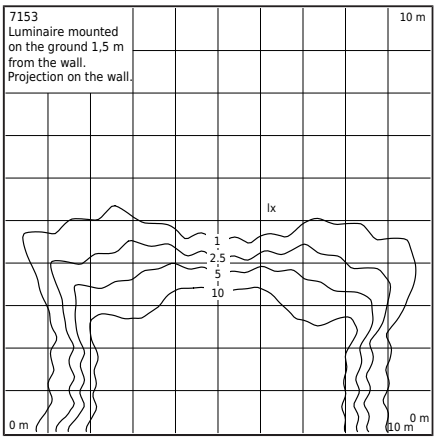

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type T4-B (IESNA type IV)
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af bygningsfacader, haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Muligheden for også at justere lysretningen i det vertikale plan.

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast. Nikkelbelagt messing kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller Ø 7 mm afstand 90 mm I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Armaturen er udstyret med et H05RN-F 5G1-type kabel Til tilslutning i en passende valgt el-installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boksdimensioner [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	7,8W
Luminaires lysstrøm	742lm
Effektivitet af armaturet	95,1lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiologisk trussel	RG1
Power Factor armatur	PF>0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- i en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- mulighed for montering af en anden type linser.
Salgsbetingelser og yderligere information kan aftales med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 220µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Tilbehør sælges separat

104ZX0009	Jordspyd

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere informationer efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig af Norlys professionel service. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

VARBERG 7153

Indekser

Indeks	Farve	RAL
7153AL	ALUMINIUM	9006
7153GR	GRAFIT	7016
7153BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives der yderligere informationer efter kundens anmodning. Udskiftning af LED-modulet er kun mulig af Norlys professionel service. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.