

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.de



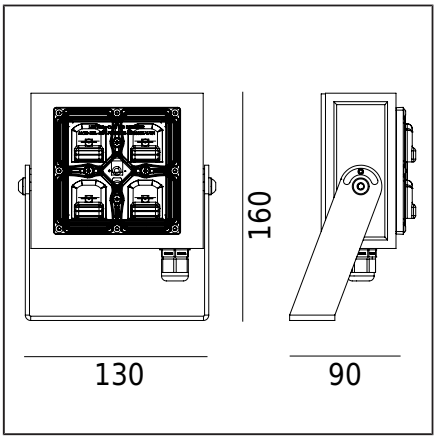

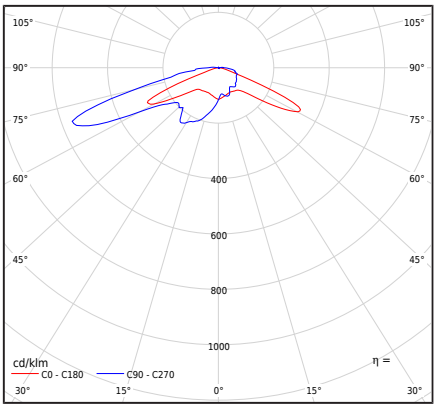

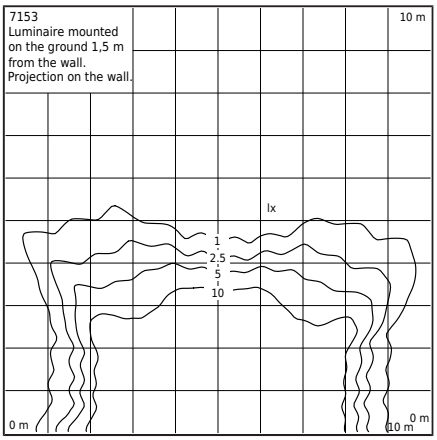

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ T4-B (IESNA Typ IV).
Merkmale der Leuchte	Zum Beleuchten von Gebäudefassaden, Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Die Möglichkeit, die Lichtrichtung auch in der vertikalen Ebene anzupassen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff. Verzinkte Messingkabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 2 Löcher Ø 7 mm Abstand 90 mm Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Die Leuchte ist mit einem Kabel vom Typ H05RN-F 5G1 ausgestattet Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Elektroanschlussdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Boxabmessungen [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Leuchtenabmessungen [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leuchtenleistung	7,8W
Lichtstrom der Leuchte	742lm
Effizienz der Leuchte	95,1lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Fotobiologische Bedrohung durch LEDs	RG1
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß der RAL-Farbpalette)
- die Möglichkeit, einen anderen Linsentyp zu montieren.

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen können mit der Norlys-Verkaufsabteilung vereinbart werden.

Einschaltstrom	5A / 220µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Zubehör separat erhältlich

104ZX0009	Bodenanker

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die dem Gerät beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den Norlys-Kundendienst möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

VARBERG 7153



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
7153AL	ALUMINIUM	9006
7153GR	GRAPHIT	7016
7153SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die dem Gerät beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Der Austausch des LED-Moduls ist nur durch den Norlys-Kundendienst möglich. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.