

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



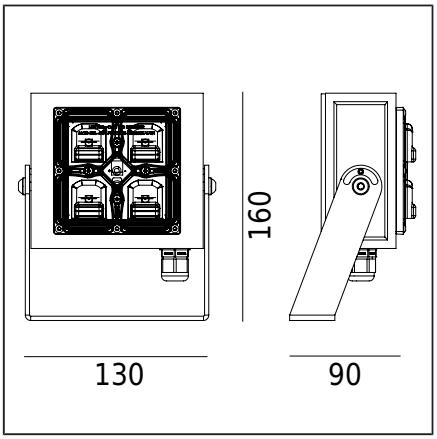

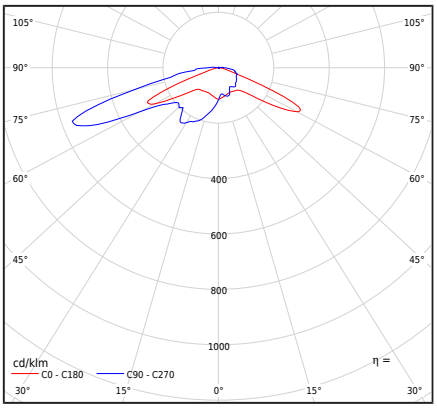

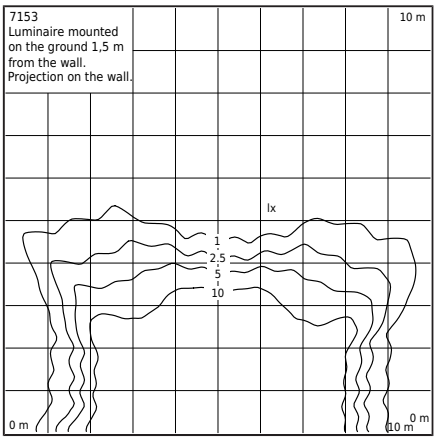

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características de la luminaria	Para iluminar fachadas de edificios, jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. La capacidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. Prensaestopas de latón niquelado.
Método de montaje	Montaje del luminario: 2 agujeros Ø 7 mm espaciado 90 mm De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	La luminaria está equipada con un cable de tipo H05RN-F 5G1 Para conectar en una caja de empalmes eléctricos apropiadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,9kg / 1,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensiones del luminario [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia del luminario	7,8W
Flujo luminoso del luminario	742lm
Eficiencia de la luminaria	95,1lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Amenaza fotobiológica de LED	RG1
Luminaria Power Factor	PF>0,95
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- la posibilidad de montar un tipo diferente de lentes.

Los términos de venta y la información adicional pueden ser acordados con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	5A / 220µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Accesorios se vende por separado

104ZX0009	Pica de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El reemplazo del módulo LED solo es posible por el servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

VARBERG 7153

Índices

Índice	Color	RAL
7153AL	ALUMINIO	9006
7153GR	GRAFITO	7016
7153BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. El reemplazo del módulo LED solo es posible por el servicio profesional de Norlys. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.