

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



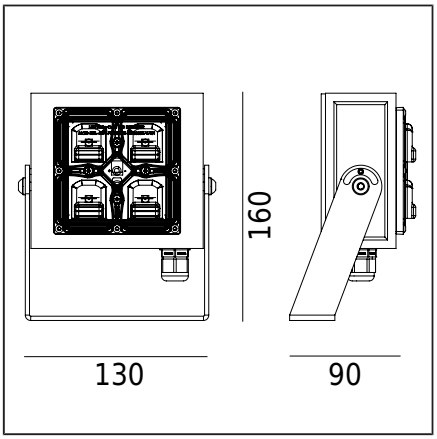

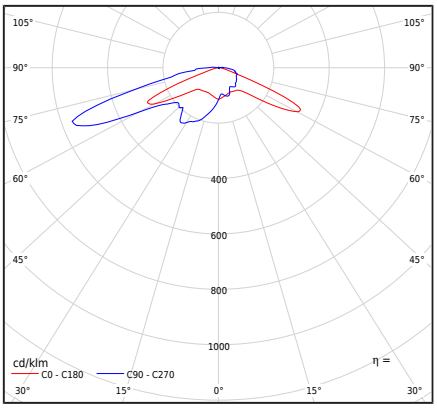

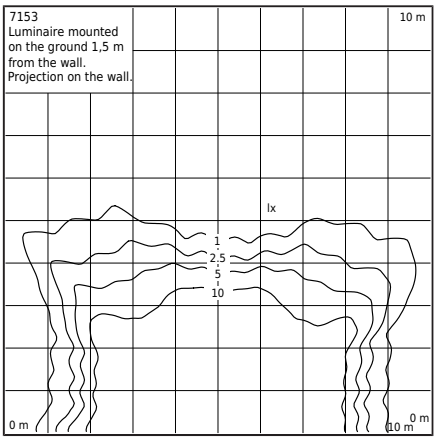

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Linssi Ledil-tyyppi T4-B (IESNA tyypin IV)
Valaisimen ominaisuudet	Rakennusten julkisivujen, puutarhojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen. Kyky säätää valaistuksen suuntaa myös pystytasossa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia. Nikkelöity messinkinen kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø 7 mm etäisyys 90 mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan.
Pääte	Valaisin on varustettu H05RN-F 5G1 tyyppisellä kaapelilla Yhdistettävä sopivasti valittuun sähköliitäntärasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,9kg / 1,03kg
Laatikon mitat [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valaisimen wattimäärä	7,8W
Valaisimen valovirta	742lm
Valaisimen tehokkuus	95,1lm/W
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED-fotobiologinen uhka	RG1
Power Factor valaisin	PF>0,95
THD-tekijä	<10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A G / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisinta on saatavana myös:
- eri valaisinvärille (RAL-värikartan mukaisesti)
- mahdollisuus asentaa erilaista linssityyppiä
Myyntiehdot ja lisätiedot voidaan sopia Norlys-myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	5A / 220µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Lisätarvikkeet myydään erikseen

104ZX0009	Maapiikki

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihtaminen on mahdollista vain Norlys-ammattilaispalvelun kautta. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

VARBERG 7153

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
7153AL	ALUMIINI	9006
7153GR	GRAFIITTI	7016
7153BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. LED-moduulin vaihtaminen on mahdollista vain Norlys-ammattilaispalvelun kautta. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.