

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



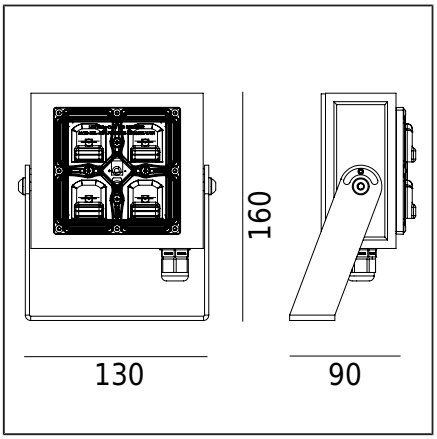

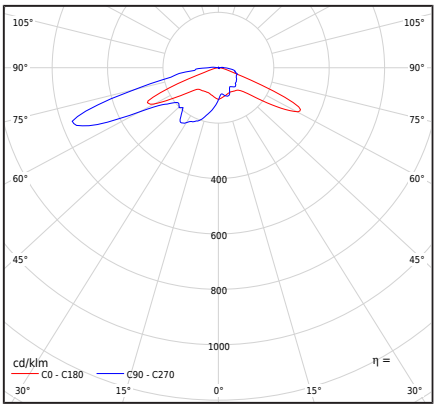

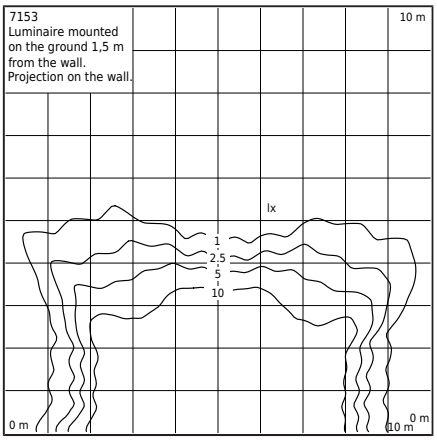

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου T4-B (IESNA τύπου IV)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. Η δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του φωτισμού και στο κάθετο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. Επινικελωμένος ορειχάλκινος σφιγκτήρας καλωδίου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 2 οπές Ø 7 mm απόσταση 90 mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05RN-F 5G1 Να συνδεθεί σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί διακλάδωσης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,9kg / 1,03kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς φωτιστικού	7,8W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	742lm
Απόδοση του φωτιστικού	95,1lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Φωτοβιολογική απειλή LED	RG1
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,95
Συντελεστής THD	< 10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι διαθέσιμο επίσης:
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- η δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικού τύπου φακών.
Οι όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να συμφωνηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	5A / 220μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

104ZX0009	Ακίδα εδάφους

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

VARBERG 7153

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
7153AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
7153GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
7153BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση της μονάδας LED είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.