

NORLYS VARBERG 7153


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Varberg 7153XX0009
24.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



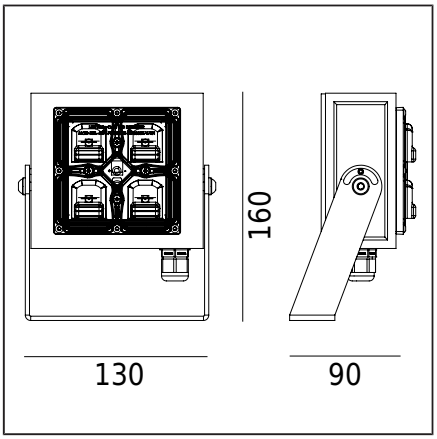

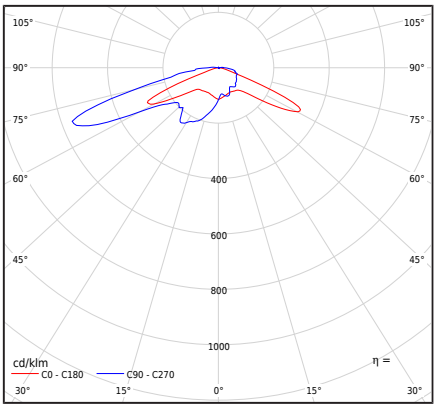

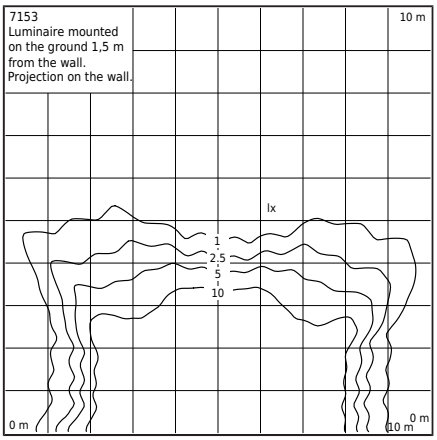

Lámpatest típusa

Fotometriai test	Ledil lencse T4-B típusú (IESNA IV típus)
A lámpatest jellemzői	Épülettűég, kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A világítás irányának beállításának lehetősége a függőleges síkban is.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. Nikkelezett réz kábelátvezető.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk Ø 7 mm távolság 90 mm A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	A lámpatest H05RN-F 5G1 típusú kábellel van felszerelve Megfelelően kiválasztott elektromos csatlakozódobozban történő csatlakozáshoz.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,9kg / 1,03kg
Doboz méretei [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Lámpatest teljesítmény	7,8W
Világító fényáram	742lm
A lámpatest hatékonysága	95,1lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest a következő változatokban is elérhető:
- különböző lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- különböző típusú lencsék felszerelésének lehetősége.

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys értékesítési osztályával egyeztethetők.

Bekapcsolási áram	5A / 220µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 82, B 16A: 130

Kiegészítők Külön megvásárolható

104ZX0009	Földszúró

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az üzembe helyezés megkezdése előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez csatolt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre biztosított. A LED modul cseréje csak Norlys professzionális szerviz által lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

NORLYS VARBERG 7153



Indexek

Index	Szín	RAL
7153AL	ALUMÍNIUM	9006
7153BL	FEKETE	9005
7153GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az üzembe helyezés megkezdése előtt szükséges elolvasni a lámpatesthez csatolt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre biztosított. A LED modul cseréje csak Norlys professzionális szerviz által lehetséges. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.